



Mitutoyo

第二十單元

量測系統

Measuring System Construction

量測網路系統架構意識圖

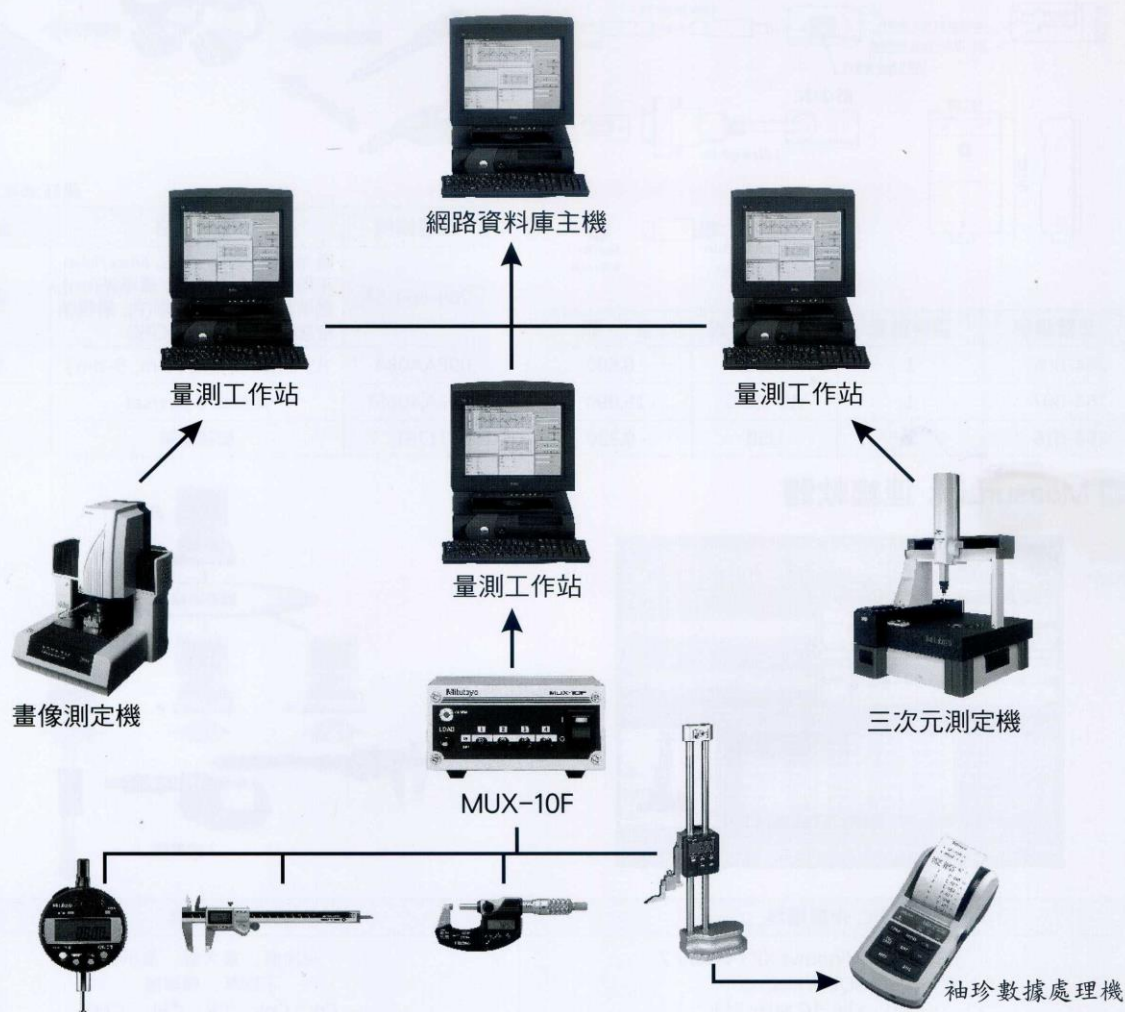

量測系統

264系列 MUX-10F 數位訊號轉換器




備註：可同時連接四支量具

三豐編號	連接數量	輸出格式	金額
264-002	4	RS-232C	44,080


264系列 DP-1VR 袖珍數據處理機



264系列 數據輸入器

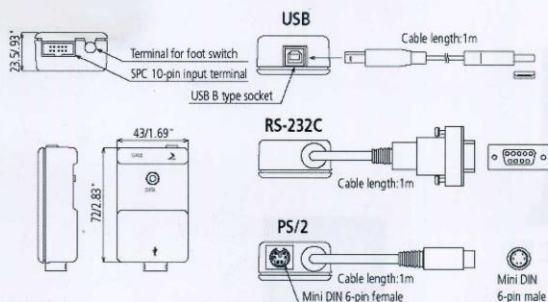



三豐編號	連接數量	PC連接方式	金額
264-005	1	PS/2	6,690
264-007	1	RS-232C	15,090
264-016	1	USB	9,320

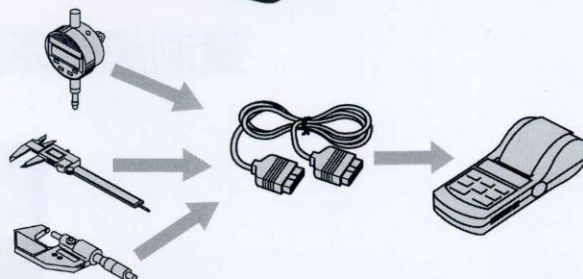

備註：僅能接單一量具

三豐編號	規格	金額
264-504-5A	量測數量, GO/±NG, Max/Min, 平均值(X), 範圍(R), 標準差(σn), 標準差(σn-1), 不良率(P), 製程精密度(CP), 製程能力(CPK)	20,050
09EAA084	RS-232C 傳輸線 (1 m, 9-pin)	11,280
09EAA069T	紀錄紙 8 pcs/set	1,500
937179T	腳踏開關	1,000


MeasurLink 連線軟體

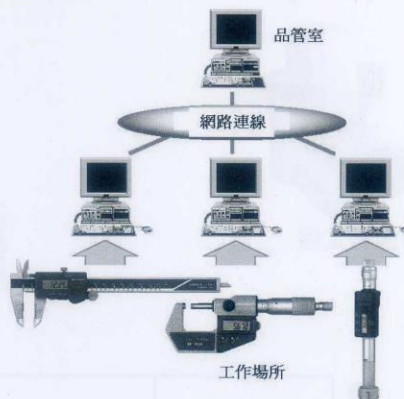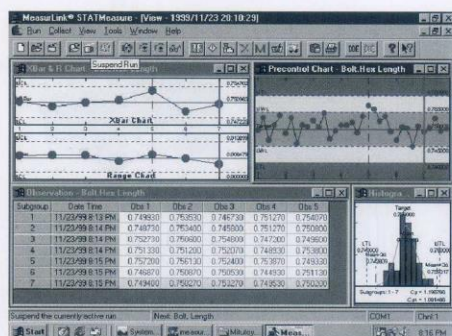

PC 作業環境	統計功能
作業系統：Windows XP / Vista / 7 資料庫：SQL 資料庫 CPU：X86 1G MHz 以上 記憶體：1 GB 以上 硬碟容量：40 GB 以上 顯示卡：SVGA 其他：光碟機，鍵盤，滑鼠	平均值，最大值，最小值 不良率，標準差 Cp, Cpk, CR, CPL, CPU Pp, ppk, PR, Xbar Xbatr ± 3σ, Xbatr ± 4σ, Xbatr ± 6σ PPM

量測系統

■ SPC 防塵防水卡尺連接線



Series 500 IP66、IP67 卡尺適用、附輸出按鍵

三豐編號	規 格	金 額
05CZA624	1 m / 40"	5,820
05CZA625	2 m / 80"	6,160

■ SPC 卡尺連接線



Series 500 適用、附輸出按鍵

三豐編號	規 格	金 額
959149	1 m / 40"	2,650
959150	2 m / 80"	2,970

■ SPC 外徑測微器連接線



Series 121、164、227、293、329、337、339、345、350、468、515、568、810 適用

三豐編號	規 格	金 額
937387	1 m / 40"	3,330
965013	2 m / 80"	4,240

■ SPC 連接線



Series 810 適用

三豐編號	規 格	金 額
937386	1 m / 40"	4,240
965012	2 m / 80"	5,140

■ SPC 連接線



Series 176、178、179、301、302、303、318、515、518、519、542、543、572、810 適用

三豐編號	規 格	金 額
936937	1 m / 40"	2,880
965014	2 m / 80"	4,240

■ SPC 防塵防水外徑測微器連接線



Series 293 IP65 外徑測微器適用

三豐編號	規 格	金 額
05CZA662	1 m / 40"	5,820
05CZA663	2 m / 80"	6,160

■ SPC 卡尺連接線



Series 500 適用

三豐編號	規 格	金 額
905338	1 m / 40"	2,010
905409	2 m / 80"	2,470

■ SPC 量錶類連接線

標準型



905338
905409

背側型



905689
905690

左側型



905693
905694

右側型



905691
905692

Series 192、500、543、547、550、551、552、570、572、575、811 適用

三豐編號	規 格	金 額
905338	1 m / 40"	標準型 2,010
905409	2 m / 80"	標準型 2,470
905689	1 m / 40"	背側型 2,010
905690	2 m / 80"	背側型 2,470
905693	1 m / 40"	左側型 2,010
905694	2 m / 80"	左側型 2,470
905691	1 m / 40"	右側型 2,010
905692	2 m / 80"	右側型 2,470

量測系統

■ SPC 連接線

(1) 連接 264-012-10 / 264-007 / 264-005 / DP-1VR / MUX-10F / 顯示器


1	三豐編號	05CZA624	05CZA662	959149	936937	937387	905338	21EAA194
m	金額	5,820	5,820	2,650	2,880	3,330	2,010	2,970
2	三豐編號	05CZA625	05CZA663	959150	965014	965013	905409	21EAA190
m	金額	6,160	6,160	2,970	4,240	4,240	2,470	3,490




(2) 連接 USB-ITN (USB 連接線)

型號	USB-ITN-A	USB-ITN-B	USB-ITN-C	USB-ITN-D	USB-ITN-E	USB-ITN-F	USB-ITN-G
三豐編號	06ADV380A	06ADV380B	06ADV380C	06ADV380D	06ADV380E	06ADV380F	06ADV380G
金額	7,880	7,880	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550
輸出鍵	USB-ITN 的連接部有輸出鍵			USB-ITN 的連接部無輸出鍵			
連接線式	A 防水型 有輸出鍵	B 防水型 有輸出鍵	C 有輸出鍵	D 10-pin 方形	E 6-pin 圓形	F 直形	G 防水型 直形
接頭外觀 (接量具端)							
適用量具	超級太陽能卡尺 防水型數位碳纖維卡尺 防水型數位卡尺 防水型數位深度計 防水型電子組合尺	防水型數位測微器 防水型數位測微頭 防水型數位三點式 內徑測微器 防水型接桿式數位 內徑測微器	數位測微頭 數位卡尺 數位深度計 電子組合尺	表面粗度計 SJ-210 / 310 / 410 / 500 數位量錶 ID-H / F 數位 1D / 2D 高度計 EC / EB 顯示器 低測力測微器 VL-50 雷射測定機 LSM-9506	數位測微器 數位三點式內徑 測微器 硬度試驗機 HM-100/200 HV-100 HR-500 HH-411	數位高度計 數位卡尺 數位缸徑規 數位量錶 數位深度計 數位厚度計 硬度試驗機 HH-300	數位量錶 ID-N ID-B

(1)' F 直形另有三種型式可以互換

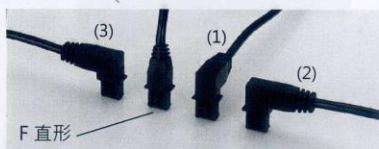

		背側型(1)	右側型(2)	左側型(3)
1	三豐編號	905689	905691	905693
m	金額	2,010	2,010	2,010
2	三豐編號	905690	905692	905694
m	金額	2,470	2,470	2,470

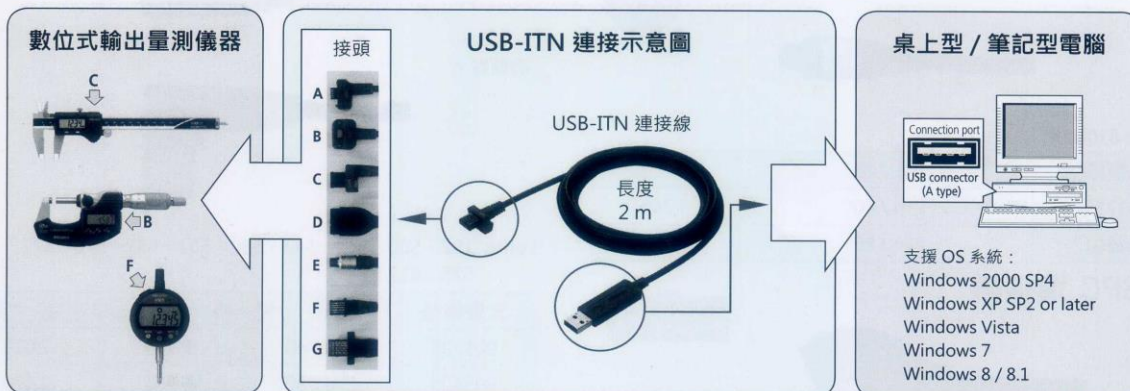

USB-FSW

■ USB-FSW 腳踏開關專用 USB 連接線

三豐編號	規格	適用量具	金額
06AEN846	USB-ITPAK 2.0軟體		20,480
06ADV384	USB-FSW 全長 160mm (搭配 USB-ITPAK 軟體使用)	937179T	5,600