



DW-6092i 三相電力分析儀

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。
- 交流電壓：0.1V~600.0V. 交流電流0.2A~1200A.
- 功率因數：0.01~1.00. 相位角：-180°~180°.
- 交流瓦特：1W~9.999MW. 頻率：45~64Hz.
- 視在功率：0.1KVA~9.999MVA.
- 虛功率：0.1KVAR~9.999MVAR.
- 瓦特小時：0.1KVAH~9.999MVAH.
- 適用三相三線、三相四線、單相兩線、單相三線。
- 附三組電流感應夾。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：225×125×64mm.



DW-6095i 三相電力及諧波分析儀

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。
- 交流電壓：0.1V~600.0V. 交流電流0.2A~1200A(CP-1201).
- 功率因數：0.01~1.00. 相位角：-180°~180°.
- 諧波顯示：1~50th. 波峰因素：1.00~99.99.
- 交流瓦特：1W~9.999MW. 頻率：45~65Hz.
- 視在功率：0.1KVA~9.999MVA.
- 虛功率：0.1KVAR~9.999MVAR.
- 瓦特小時：0.1KVAH~9.999MVAH.
- 適用三相三線、三相四線、單相兩線、單相三線。
- 電流鉤部輸入選擇：20A/200A/1200A/2000A/3000A.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size:225*125*64mm. (標配附CP-1201*3)



CP-2000 電流鉤部2000A

- 測量範圍：20A/200A/2000A三檔。
- 輸出訊號：100mV/A.10mV/A.1mV/A.
- 輸出電壓：2 ACV(20A/200A/2000A).
- 鉤部孔徑 51mm.
- 工作頻率：50/60Hz.
- 輸出訊號線長4米。
- DW-6095專用鉤部。



CP-1201 電流鉤部1200A

- 測量範圍：20A/200A/1200A三檔。
- 輸出訊號：10mV/A.1mV/A.0.1mV/A.
- 輸出電壓：200ACmV(20A/200A) 120ACmV(200A).
- 鉤部孔徑 48mm.
- 工作頻率：50/60Hz.
- 輸出訊號線長4米。
- DW-6095專用鉤部。



CP-200 電流鉤部200A

- 測量範圍：20A/200A兩檔。
- 輸出訊號：10mV/A.1mV/A.
- 輸出電壓：200ACmV(20A/200A)
- 鉤部孔徑 19mm.
- 工作頻率：50/60Hz.
- 輸出訊號線長1.5米。
- DW-6095專用鉤部。



CP-3000 可繞式電流鉤部3000A

- 測量範圍：30A/300A/3000A 三檔。
- 輸出訊號：100mV/A.10mV/A.1mV/A.
- 輸出電壓：3ACV(30A/300A/3000A).
- 鉤部孔徑 610mm.
- 工作頻率：50/60Hz.
- 輸出訊號線長4米。
- DW-6095專用鉤部。



SP-82AC 高度 / 氣壓 / 風速計 / 指南針

- 高度：-2000米~9000米.±15米. -6000英尺~30000英尺±50英尺.
- 大氣壓力：10.0~1100 (毫巴) hpa.
- 風速：0.4~20.0米/秒 (五種單位選擇)
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定。
- 內建指南針。
- Size：120×45×20mm.



YK-37UVSD 記憶式紫外線光強度/溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡,資料可下載到Excel, 做圖表分析. (記憶卡選購)
- 附UVA及UVC感應頭,可測UVA及UVC.
- 測量範圍：0~1.999mW/cm². 0~19.99mW/cm².
- 精確度：±4% (滿刻度).
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C.±0.4°C Type J：-50~1200.0°C.±0.4°C
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面. (軟體選購)
- Size：177×68×45mm.





AM-4207SD 記憶式風速 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 風速範圍：0.4~30.0公尺/秒. $\pm 2\%$
- 風溫測量範圍：0~50.0°C. $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C. $\pm 0.4\%$
Type J：-50~1200.0°C. $\pm 0.4\%$
- 雙視窗顯示，可同時顯示風速及溫度值。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：203×76×38mm.



AM-4214SD 記憶式熱風速 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 風速範圍：0.2~20.0公尺/秒. $\pm 5\%$
- 風溫測量範圍：0~50.0°C. $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C. $\pm 0.4\%$
Type J：-50~1200.0°C. $\pm 0.4\%$
- 雙視窗顯示，可同時顯示風速及溫度值。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- 可伸縮式測棒，最長可延長至940mm.
- RS-232/USB 連接介面。(軟體選購)
- Size：203×76×38mm.



LX-1128SD 記憶式照度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 照度範圍：0~100000LUX/
0~10000fc. $\pm 4\%$
- LUX (照度) / Ft-cd (呎/燭光) 單位選擇切換。
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範。
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C. $\pm 0.4\%$
Type J：-50~1200.0°C. $\pm 0.4\%$
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



HT-3007SD 記憶式溫溼度 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：5~95%.R.H. $\pm 3\%$
- 溫度範圍：0~50.0°C. $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.3~48.9°C.
- 溫度 Type K：-50~1300.0°C. $\pm 0.4\%$
Type J：-50~1200.0°C. $\pm 0.4\%$
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm



SL-4023SD 記憶式噪音計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：30~130dB (分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 符合國際規範 IEC61672Class2.
- A&C頻率加權及時間加權快&慢選擇。
- 自動換檔及手動換檔選擇
- 峰值鎖定及記錄測量中之最大/最小值。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：245×68×45mm



TM-947SD 記憶式四視窗溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溫度範圍：TP-100：-199.9°C~850.0°C. $\pm 0.4\%$
TYPE K：-50.0°C~1300°C. $\pm 0.4\%$
TYPE J：-50.0°C~1150°C. $\pm 0.4\%$
TYPE T：-50.0°C~400.0°C. $\pm 0.4\%$
TYPE E：-50.0°C~900.0°C. $\pm 0.4\%$
TYPE R：0°C~1700°C. $\pm 0.5\%$
TYPE S：0°C~1500°C. $\pm 0.5\%$
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm



PS-9303SD 記憶式壓力計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 主機適用2,5,10,20,50,100,400Bar等壓力感應器，可針對不同壓力測量更換適合之壓力感應器。(隨機只附1只感應器，其餘為選購品)
- 8種單位選擇切換：Bar, PSI, Kg/cm², inch/Hg, mm/Hg, inch/H₂O, meter/H₂O, Atmosphere.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm



VB-8206SD 記憶式振動計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：速度 (VEL):0.5~199.9mm/s.
加速度 (ACC):0.5~199.9m/s².
位移 (DSP):0.005~1.999mm.
- 頻率範圍：10Hz~1KHz.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：203×76×38mm





PH-230SD 記憶式酸鹼計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：PH:0~14.00PH. ± 0.02 PH.
溫度：0~100°C. ± 0.8 °C.
mV：0~2000mV. ± 0.5 %.
- 校正調整：PH4. PH7 (兩點式校正調整)
- 可採用自動或手動溫度補償。
- 雙視窗同時顯示PH.值及溫度
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



DO-5512SD 記憶式氧氣分析儀

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：溶氧：0~20.0mg/L. ± 0.4 mg/L.
氧氣：0~100%. ± 0.7 %
溫度：0~50°C. ± 0.8 °C.
- 具有自動溫度補償及手動高度 / 鹽度補償。
- 雙視窗同時顯示溶氧 / 氧氣、溫度。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



CD-4307SD 記憶式電導 / TDS / 鹽份計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 電導範圍：0.1~199.9 μ S. 0.2~1.999mS.
2~19.99 mS. 20~199.9mS. ± 2 % (滿刻度)
- TDS範圍：0~132.0ppm. 132~1320ppm.
1320~13200ppm. 13200~132000ppm.
 ± 2 % (滿刻度)
- 鹽份範圍：0~12.00%. ± 0.5 % (滿刻度)
- 溫度：0~60.0°C. ± 0.8 °C.
- 具有自動溫度補償功能。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



WA-2017SD 記憶式多功能水質檢測儀

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：酸鹼度：0~14.00PH.
氧化還原：-1999mV~+1999mV.
電導度：0.1 μ S~199.9mS.
總固體溶解量：0.1~132000ppm.
鹽份範圍：0~12.00%、溫度：0~60.0°C.
溶氧：0~20.0mg/L.、氧氣：0~100.0%.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：177×68×45mm.



(測棒選購)

MTM-380SD 記憶式三視窗溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溫度範圍：
TYPE K：-50.0°C~1300°C. ± 0.5 %
- 同時測量/顯示三組溫度值。
- 壁掛/桌立兩用。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



MHT-381SD 記憶式溫溼度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：10~90%.R.H. ± 4 %
- 溫度範圍：0°C~50.0°C. ± 0.8 %
- 壁掛/桌立兩用。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



MHB-382SD 記憶式溫溼度 / 氣壓計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼度範圍：10~90%.R.H. ± 4 %
- 溫度範圍：0°C~50.0°C. ± 0.8 %
- 大氣壓力：10.0~1100hpa (百帕)
- 壁掛/桌立兩用。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



MCH-383SD 記憶式二氧化碳 / 溫溼度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到 Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 二氧化碳：0~4000ppm.
- 溼度範圍：10~90%.R.H. ± 4 %
- 溫度範圍：0°C~50.0°C. ± 0.8 %
- 壁掛/桌立兩用。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.





CL-2006 餘氯 / 總氯測試儀

- 餘氯測量範圍：0~3.50ppm(mg/L).
- 總氯測量範圍：0~3.50ppm(mg/L).
- 精確度：±0.02ppm(mg/L).
- 光源偵測：光電管.
- 測量光源：發光二極體,波長525nm.
- 取樣容量：10mL.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- Size：155×76×62mm.



TU-2016 攜帶式濁度計

- 測量範圍：0~50.00NTU, 50~1000NTU.
- 精確度：±5%F.S或±0.5NTU.
- 光源：發光二極體,波長850nm.
- 光源偵測：光電管.
- 符合ISO7027規範.
- 校正點：0NTU, 100NTU.
- 取樣容量：10mL.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- Size：155×76×62mm.



YK-2005WA 多功能水質檢測儀

- 測量範圍：酸鹼度：0~14.00PH.
- 氧化還原：-1999mV~+1999mV.
- 電導度：0.1 μ S~199.9ms.
- 總固體溶解量：0.1~132000ppm.
- 溫度：0~60.0°C.
- 溶氧：0~20.0mg/L.
- 氧氣：0~100.0%.
- 內建記憶體，可記錄16000筆資料.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：203×76×38mm.



(測棒選購)

PDO-519 筆型氧氣分析儀

- 測量範圍：
 - 溶氧：0~20.0mg/L±0.4 mg/L.
 - 氧氣：0~100.0%±0.7%.
 - 溫度：0~50.0°C±0.8°C.
- 具有自動溫度補償.
- 雙視窗同時顯示溶氧/氧氣/溫度.
- 外殼防水等級IP67.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- Size：180×40×40mm.



DO-5509 溶氧計

- 測量範圍：0~20.0mg/L.
- 精確度：±0.4 mg/L.
- 具有自動溫度補償功能.
- 體積小、攜帶方便.
- Size：131×70×25mm.



DO-5510 氧氣分析儀

- 測量範圍：
 - 溶氧：0~20.0mg/L.±0.4 mg/L.
 - 氧氣：0~100%.±0.7%
 - 溫度：0~50°C.±0.8°C.
- 具有自動溫度補償及手動高度補償.
- 雙視窗同時顯示溶氧 / 氧氣 / 溫度.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



WA-300 水質測試計

- 測量範圍：0.1~1999 μ S.
- 精確度：±4%
- 適合家庭用水、飲用水、純水製造、冷卻水及一般水質檢測.
- 體積小、攜帶方便.
- Size：131×70×25mm.



YK-31SA 鹽份計

- 測量鹽份範圍：0~10.00%.
- 精確度：±0.5%.
- 具有自動溫度補償功能.
- 讀值鎖定功能.
- Size：200×68×30mm.





CD-4301 專業型電導度計

- 測量範圍：0.1~199.9 μ S.
0.2~1.999mS.
2~19.99 mS.
20~199.9mS.
- 精確度：±2%.(滿刻度)
- 具有自動溫度補償功能.
- 讀值鎖定功能.
- Size：168×80×35mm.



CD-4302 迷你型電導度計

- 測量範圍：0.001~1.999mS.
2~19.99 mS.
- 精確度：±2%.(滿刻度)
- 具有自動溫度補償功能.
- 體積小、攜帶方便.
- Size：131×70×25mm.



CD-4303 智慧型電導度計

- 測量範圍：0.1~199.9 μ S.
0.2~1.999mS.
2~19.99 mS.
- 精確度：±2%.(滿刻度)
- 溫度範圍：0~60°C. ±0.8°C
- 雙視窗同時顯示電導值 / 溫度值.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size 180×72×32mm.



CD-4306 電導度計

- 測量範圍：0.1~200 μ S.
0.2~1.999mS.
2~19.99mS.
20~200mS.
- 精確度：±1%.(滿刻度)
- 具有自動溫度補償功能.
- 讀值鎖定功能.
- Size：200×68×30mm.



PCD-431 筆型電導 / 總固體溶解量測計

- 電導：2~2000 μ S. 2~20.00mS.
- TDS：132~1320ppm. 1320~13200ppm.
- 溫度：0~60.0°C.
- 具有自動溫度補償功能.
- 外殼防水等級IP67.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- Size：190×40×40mm.



PWA-301 筆型水質測試計

- 測量範圍：0~1999 μ S.
- 精確度：±3%.
- 具有自動溫度補償.
- 外殼防水等級IP67.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- Size：190×40×40mm.



YK-2005CD 記憶式電導度計

- 記錄16000筆資料.含時間記錄(年月日時分秒).
- 電導範圍：0~200.0 μ S. 0.2~2.000mS.
2~20.00mS. 20~200.0mS.
- TDS範圍：0~132.0ppm. 132~1320ppm.
1320~13200ppm.
- 精確度：±2%.
- 溫度範圍：0°C~60.0°C. ±0.8°C.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.



YK-22CT 電導/總固體溶解量測試計

- 測量範圍：電導0.2~2 mS, 2~20mS. ±3%.
TDS：0~2000, 10~20000ppm. ±3%.
溫度：0~60.0°C ±0.8°C.
- 具有自動溫度補償功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：200×68×30mm.





PH-201 迷你型酸鹼計

- 測量範圍：0~14.00PH.
- 精確度：±0.1PH.
- 體積小,攜帶方便.
- 校正調整：PH4(斜率調整)
PH7(零點調整)
- Size：131×70×25mm.



PH-211 酸鹼計 (口袋型)

- 測量範圍：0~14.00PH.
- 精確度：±0.2PH.
- 體積小,攜帶方便.
- 校正調整：PH-4(斜率調整).
PH-7(零點調整).



PH-206 專業型酸鹼計

- 測量範圍：PH:0~14.00PH. ±0.01PH.
溫度：0~100°C. ±0.8°C.
mV：±2000mV. ±0.5%.
- 可採用自動或手動溫度補償.
- 校正調整：PH4 (斜率調整)
PH7 (零點調整)
- Size：168×80×35mm.



PH-207 智慧型酸鹼計

- 測量範圍：PH:0~14.00PH. ±0.03PH.
溫度：0~100°C. ±0.8°C.
mV：0~2000mV. ±0.5%
- 可採用自動或手動溫度補償.
- 校正調整：PH4. PH7 (兩點式校正調整)
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 雙視窗同時顯示PH值及溫度.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



PH-208 酸鹼計

- 測量範圍：PH：0~14.00PH. ±0.02PH.
mV：±1999mV. ±0.5%.
手動溫度補償：0°C~100.0°C
自動溫度補償：0°C~65.0°C.
- 校正調整：PH-4(斜率調整)、
PH-7(零點調整).
- 雙視窗顯示器，同時顯示PH及溫度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：205×68×30mm.



PH-209G 綠能酸鹼計

- 可由手搖發電機提供電源，亦可使用電池.
- 手搖發電機10秒以上，可提供短暫待測電量.
- 測量範圍：
酸鹼度：0-14.00PH. ±0.02PH.
氧化還原：-1000mV~+1000mV. ±0.5%.
手動溫度補償：0~100.0°C.
自動溫度補償：0~65.0°C.
- 校正調整：PH-4(斜率調整)PH-7 (零點調整)
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：170×70×39mm.



PH-220 筆型酸鹼計

- 測量範圍：0~14.00PH.
- PH4/PH7或PH10自動調校功能.
- 採外接式PH電極,操作簡易.
- 讀值鎖定功能.
- 外殼防水IP67等級.
- Size：180×40×32mm.



PH-222 筆型酸鹼計

- 測量範圍：PH:0~14.00PH.
溫度：0~50.0°C.
- PH4/PH7或PH-10自動校正功能.
- 具有自動溫度補償.
- 一體成型,內建酸鹼及溫度感應器.
- 外殼防水等級IP67.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 攝氏/華氏單位切換.
- Size：180×40×32mm.





NI-214 離子水測試器 (氧化還原)

- 測量範圍：-1999mV~+1999mV.
- 適合用來測試水中的負(鹼性)離子.
- 大型液晶顯示器.
- 讀值鎖定功能.
- 整套包含 ORP電極和手提箱.
- Size : 135×60×33mm.



ORP-203 氧化還原測試計

- 測量範圍：-1999mV~+1999 mV.
- 精確度：±0.8%.
- 輸入阻抗：≥1000MΩ.
- 體積小,攜帶方便.
- 需搭配氧化還原電極.
- Size : 131×70×25mm.



ORP-14 氧化還原電極

- Size : 12.5mm dia×150mm.

ORP-14

PMS-713 筆型水分計

- 測量範圍：混凝土：0~100.0%.
- 木材：6~40.0%.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定功能..
- Size : 180×40×40mm.



PMS-714 土壤水分計

- 測量範圍：0~40.0%.
- 採用兩極式電極測棒.
- 精確度：±5%.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 主機Size : 172×40×40mm.
- 測棒Size : 長220mm/直徑10mm.



MS-7000 智慧型木材水分計

- 測量範圍：9~30%. ±4%.
- 內建9大類, 150種木頭材質分析校正.
- 具有自我校正功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 手動溫度補償.0~50°C.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : 180×72×32mm.



MS-7001 經濟型木材水分計

- 測量範圍：9~30%. ±4%.
- 讀值鎖定功能.
- 可記錄測量中之最大值、最小值.
- Size : 185×78×38mm.



MS-7002 混凝土/木材水分計

- 測量範圍：木材：6%~40%.
- 混凝土：0%~100%.
- 石膏：0.2%~50%.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : 180×72×32mm.



MS-7003 木材/混凝土水分計

- 木材測量範圍：6.0~40.0%.
- 混凝土測量範圍：0.0~100.0%.
- 精確度：±5%.
- 紅色LED燈條碼及液晶數位雙顯示.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- 可外接延伸測棒,型號MP-31.
- Size : 216×68×30mm.





PVB-820 筆型振動計

- 測量範圍：
速度(VEL)0.5~199.9mm/s.
加速度(ACC)0.5~199.9m/s².
- 頻率範圍：10Hz~1KHz.
- 精確度：±5%.
- 公制/英制測量單位切換.
- 符合ISO2954規範.
- Size：175×40×32mm.



VB-8200 振動計

- 測量範圍：
速度(VEL)0.5~199.9mm/s.
加速度(ACC)0.5~199.9m/s².
- 頻率範圍：10Hz~1KHz.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



VB-8202 振動計

- 測量範圍：
速度(VEL)0.5~199.9mm/s.
加速度(ACC)0.5~199.9m/s².
- 頻率範圍：10Hz~1KHz.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



VB-8220 振動計

- 測量範圍：
速度(VEL):0.5~199.9mm/s.
加速度(ACC)：0.5~199.9m/s².
位移(DSP)：0.005~1.999mm.
- 頻率範圍：10Hz~1KHz.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



VC-9200 真空壓力計

- 測量範圍：0~1500毫巴(mbar).
- 精確度：±1%.
- 八種單位選擇切換：mbar,Kpa,Pa, torr,mm/Hg,micron,inch/Hg,psi.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



VC-9210SD 記憶式真空壓力計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：0~1500毫巴(mbar).
- 精確度：±1%.
- 八種單位選擇切換：mbar,Kpa,Pa, torr,mm/Hg,micron,inch/Hg,psi.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購)
- Size:177×68×45mm.



PS-9302 多功能壓力計

- 主機適用：2,5,10,20,50,100,400Bar等壓力感應器，可針對不同壓力測量更換適合之壓力感應器。(隨機只附1只感應器，其餘為選購品).
- 8種單位選擇切換：Bar, PSI, Kg/cm², inch/Hg,mm/Hg, inch/H₂O, meter/H₂O, Atmosphere.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



PM-9100/9102/9107 壓力 / 差壓計

- 測量範圍：
PM-9100：0~2000毫巴(mbar).
PM-9102：0~200.0毫巴(mbar).
PM-9107：0~7000毫巴(mbar).
- 雙壓力感應器，可測量壓力及差壓.
- 精確度：±2% F.S.
- 八種單位選擇切換：mbar,psi,Kg/cm², mm/Hg inch/Hg,meter/H₂O,inch/H₂O,Atmosphere.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.





GU-3001 精密型高斯計

- 測量範圍：-3000毫高斯~+3000毫高斯。
-300 μ T~+300 μ T.
- 直流(DC)及交流(AC)毫高斯測量.
- 交流(AC)測量頻寬：40Hz~10KHz.
- 磁性材料之磁力測量.
- 具有N/S極性指示功能(DC).
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：173×68×42mm



MG-3002 高斯計 (磁力計)

- 測量範圍：DC:0.1高斯~30000高斯。
AC(50/60Hz): 0.1高斯~15000高斯.
- 精確度：±5%.
- 高斯(Gauss)/毫泰斯拉(mT)單位選擇.
- 直流(DC)及交流(AC)高斯測量.
- 磁性材料之磁力測量.
- 具有N/S極性指示功能(DC).
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：200×68×30mm



EMF-822A 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍：0.1~199.9m Gauss.
0.01~19.99 μ Tesla.
- 測量頻寬：30Hz~300Hz.
- 精確度：±4% (50/60Hz)
- 應用範圍廣泛，可測量電腦螢幕、
視聽系統、家電設備等之電磁波.
- 安全檢測，家庭、工廠必備儀器.
- Size：131×70×25mm.



EMF-827 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍：0.1~20000m Gauss.
0.01~2000 μ Tesla.
- 精確度：±4% (50/60Hz)
- 測量頻寬：30Hz~300Hz.
- 採分離式設計，方便測量讀取.
- 應用範圍廣泛，可測量電腦螢幕、
視聽系統、家電設備、醫療設備、
電力系統等所產生之電磁波.
- Size：163×68×24mm.



WBGT-2010SD 記憶式熱指數偵測儀

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，
資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 溼球溫度WBGT(室內)：0~59°C.(室外)：0~56°C.
- 黑球溫度(TG)：0~80°C.空氣溫度(TA)：0~50°C.
- 溼球溫度(WB)：-21.6~50.0°C.
- 溼度範圍：5~95%.R.H./露點範圍：-25.3~48.9°C.
- WBGT值可警報設定及蜂鳴警示.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- 主機Size：177×68×45mm.黑球直徑75mm.



EMF-832 電磁波測試器 (高斯計)

- 測量範圍：0.1~20000m Gauss.
0.01~2000 μ Tesla.
- 測量頻寬：30Hz~300Hz.
- 精確度：±4%(50/60Hz)
- 應用範圍廣泛，可測量電腦螢幕，
視聽系統，家電設備等之電磁波.
- 讀值鎖定及背光顯示功能.
- Size：152×69×37mm.



EMF-819 高頻電場分析儀

- 測量範圍：0~199.99V/m.
0~99.999W/m².
0~9.9999mW/cm².
- 測量頻寬：50MHz~3.0GHz.
- 採用三軸天線接收感應器.
- 具有警報設定功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 瞬間最大值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：200×76.2×36.8mm.



EMF-839 高頻電場分析儀

- 測量範圍：0~199.99V/m.
0~99.999W/m².
0~9.9999mW/cm².
- 測量頻寬：100KHz~3GHz.
- 採用三軸天線接收感應器.(附雙天線)
- 單一頻率點檢測：100KHz./200KHz./
500KHz./1MHz/10MHz/13.56MHz/
100MHz/900MHz/1GHz/1.8GHz/
2.4GHz/2.45GHz/3GHz
- 具有警報設定功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 瞬間最大值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：200×76.2×36.8mm.





P02-250 筆型氧氣偵測計

- 測量範圍：氧氣0~30.0%。
溫度0~50.0°C。
- 測量值小於18%時，警報蜂鳴器啟動。
- 採用擴散式測量。
- 偵測頭壽命約一年。
- 讀值鎖定功能。
- 主機Size：180×40×40mm。



GCO-2008 一氧化碳偵測計

- 一氧化碳測量範圍：0~1000ppm。
- 溫度測量範圍：0~50.0°C。
- 一氧化碳偵測，具有警報設定功能。
- 一氧化碳偵測，具有自動溫度補償功能。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size：173×68×42mm。



GCH-2018/GC-2028 二氧化碳偵測計

- 二氧化碳：0~4000ppm。
溫度：0~50.0°C (GC-2028)
- GCH-2018有溫溼度：10%~95%
溫度：0~50.0°C，
露點溫度：-25.3~48.9°C。
- 二氧化碳偵測，具有警報設定功能。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：173×68×42mm。



TM-969 紅外線測溫器

- 測溫範圍：紅外線：-60°C~1000°C，±2%。
Type K：-64°C~1400°C，±1%。
- 放射率：0.10~1.00。
- 距離與量測點比(D:S) = 50:1。
- 警報設定：可設高/低兩組警報值。
- 記錄測量中之最大值，最小值及平均值。
- 具有雙雷射指引點功能。
- 顯示器具有背光顯示功能。
- 攝氏/華氏單位切換。
- Size：203×197×47mm。



TM-956 紅外線溫度計

- 測量範圍：-30~300°C ±3%。
- 解析度：0.5°C。
- 放射率固定0.95。
- 攝氏°C/華氏°F單位選擇。
- 距離與量測點比(D:S)=7:1。
- LED紅光指引。
- 自動背光及自動讀值鎖定功能。
- Size：160×92×45mm。



TM-958/TM-959 紅外線溫度計

- 測溫範圍：-30~300°C，±3%。
- 解析度：0.5°C。
- 放射率調整：0.20~1.00。
- 攝氏(°C)/華氏(°F)單位選擇。
- 距離與量測點比(D:S)=7:1。
- TM-958雷射指引。TM-959紅光指引。
- 自動背光及自動讀值鎖定功能。
- Size：160×92×45mm。



TM-909AL 紅外線溫度計

- 測量範圍：IR：-20.0~400.0°C，±3%
TYPE K：-100.0~1300.0°C，±1%
- 放射率設定：0.20~1.00。
- 攝氏(°C)華氏(°F)單位選擇。
- 距離與量測點比(D:S)=7:1。
- 雷射光指引功能。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size：195×120×58mm。



TM-919AL 紅外線溫度計

- 測量範圍：IR：-20.0~400.0°C，±3%
- 放射率設定：0.20~1.00。
- 攝氏(°C)華氏(°F)單位選擇。
- 距離與量測點比(D:S)=7:1。
- 雷射光指引功能。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- Size：195×120×58mm。





PTM-806 溫度計

- 測溫範圍：-50.0~1300.0°C. $\pm 0.4\%$.
- 攝氏°C/華氏°F單位選擇.
- 讀值鎖定功能.
- 顯示器正/倒轉顯示選擇功能.
- 具有自動溫度補償功能.
- Size：210×80×50mm.



(測棒選購)

PTM-816 筆型溫度計

- 測量範圍：-40.0~230.0°C.
- 攝氏°C/華氏°F單位選擇.
- 主機/測溫棒一體成型，操作簡易.
- 讀值鎖定功能.
- 外殼防水IP67等級.
- 精確度： $\pm 0.4\%$.
- Size：150×40×40mm.
- 測棒長：70mm.



TM-939/TM-949 多功能紅外線溫度計

- 測量範圍：IR：-20°C~650°C.
- 可外接熱電偶測棒 K/J/T/E/R.(TM-939)
- 精確度：IR $\pm 3\%$ 或3°C.熱電偶($\pm 0.2\%+1^\circ\text{C}$)
- 放射率設定：0.20~1.00.
- 距離與量測點比(D:S)=7:1.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- 具有雷射指引光點.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：220×68×30mm.



TM-2000 多功能紅外線溫度計

- 測量範圍：IR (-20°C~400°C) $\pm 3\%$
- 可外接溫度測棒.PT-100.K.J.T.E.R等Type.
- 放射率設定：0.20~1.00.
- 距離與量測點比(D:S)=7:1
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定
- 具有雷射瞄準光點.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：200×68×30mm.



TM-903A 溫度計 (四接點)

- 測量範圍：Type K：-100.0°C~1300.0°C.
Type J：-100.0°C~1150.0°C.
- 四個溫度測量點, T1/T2/T3/T4.
- 精確度： $\pm 0.5\%$.
- 攝氏(°C)/華氏(°F)單位選擇.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- 具有比較值(相對值)測量功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：210×68×30mm.



TM-906A 智慧型雙組溫度計

- 測量範圍：-50°C~1230°C(-50°F~1999°F)
- 精確度： $\pm 0.75\%$.
- 兩組溫度同時測量顯示.
- 解析度選擇：0.1° 或 1°.
- 感測棒型式：TYPE K 熱電偶測棒.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



TM-914C 迷你雙組溫度計

- 測量範圍：-40°C~1200°C.
- 精確度： $\pm 1\%$.
- 兩組溫度測量及顯示.(T1或T2).
- 取樣時間0.4秒.
- 感測棒型式：TYPE K 熱電偶測棒.
- Size：131×70×25mm.



TM-924C 雙組溫度計

- 測溫範圍：-50~1300°C.
- 精確度： $\pm 0.5\%$.
- T1/T2雙組輸入選擇.(Type K)
- 解析度0.1°C/1°C.選擇.
- 讀值鎖定及背光顯示功能.
- Size：152×69×37mm.
- DC ADAPTER





TM-907A 白金電阻溫度計

- 測量範圍：-199.99°C~800.0°C.
-199.99°F~1472.0°F.
- 精確度：±0.1%.
- 解析度選擇：0.01° 或 0.1°.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 只能搭配TP-100型感溫棒使用 (選購品)
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



(選購品)

TM-917 多功能精密溫度計

- 測量範圍：PT-100：-199.99°C~800.0°C
TYPE K：-100.00°C~1370.0°C
TYPE J：-90.00°C~900.0°C
TYPE T：-100.00°C~400.0°C
TYPE E：-80.00°C~779.9°C
TYPE R：0.0°C~1770°C
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 精確度：±0.1%.比較值功能 (相對值).
- RS-232/USB連接介面.°C / °F單位切換.
- Size：180×72×32mm.



(選購品)

TM-946 四視窗顯示溫度計

- 測量範圍Pt 100Ω：-199.9~850°C.
Type K：-199.9~1370°C.
Type J：-199.9~1210°C.
- 可同時測量/顯示四個溫度點. (Type K/J)
- 精確度：±0.5%.
- 攝氏°C/華氏°F單位選擇.
- 可記錄16000筆資料.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：174×68×42mm.



YK-2005TM 記憶式溫度計

- 記錄16000筆資料，含時間紀錄 (年月日時分秒).
- 溫度範圍
Type K：-50.0~1300.0°C.±0.2%.
Type J：-100.0~1100.0°C.±0.2%.
PT-100：-200~850.0°C.±0.2%.
紅外線測溫棒：-10~300°C.±0.3%.
- 測溫棒及紅外線測溫棒皆為選購品.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.



(選購品)

TM-925 雙組溫度計

- 測量範圍Type K：-50.0~1300.0°C.
Type J：-50.0~1100.0°C.
- 兩組溫度同時測量顯示.
- 精確度：±0.4%.
- 攝氏°C/華氏°F單位選擇.
- 可記錄1600筆資料.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：135×60×33mm.



TC-920 溫度校正器

- 二合一功能，可校正及測量溫度功能.
- 校正範圍：-199°C~1230°C.(Type K)
- 測量範圍：-199°C~1230°C.(Type K)
- 精確度：±1%.
- 攝氏(°C) / 華氏(°F)單位切換.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：185×78×38mm.



BTM-4208SDi 12點記憶溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析.
- 12點溫度同時測量及記錄功能.
- 測量範圍Type K：-100.0~1300°C.
±0.4%+1°C.
- 適用J/K/T/E/R/S等熱電偶測量.
- 可自動或手動記錄儲存.
- 資料記錄取樣時間設定：
1~3600秒皆可設定.
- 內建萬年曆及時鐘功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：225×125×64mm.



TYPE K系列感溫棒

- TP-01：熱電偶感溫線：-40°C~250°C
- TP-02：液體用感溫棒：-50°C~900°C
- TP-03：液體用感溫棒：-50°C~1200°C
- TP-04：表面用感溫棒：-50°C~400°C
- TP-04L：L型表面感溫棒：-50°C~450°C
- TP-100：白金電阻感溫棒：-50°C~400°C
TM-907A/TM-917專用.
- 另有多種型式感溫棒，收受訂製.



TP-01 TP-02 TP-03 TP-04 TP-100



MO-2001 微電阻計

- 測量範圍：0.1mΩ~2000Ω. ±0.75%
- 採四線式兩對鍍金夾線量測方法.
- 可準確測量及低阻抗值.
- 具有外部歸零調整，可提高準確度.
- 採用大型液晶顯示器.容易讀取.
- 電源：AC110V或220V兩種選擇.
(訂購時需註明)
- Size：160×120×85mm.



MO-2002 桌上型微電阻計

- 測量範圍：0.01mΩ~20KΩ.
- 採四線式測量，可準確的測量極低的阻值.
- 精確度：±0.2%.
- 具有過高 / 過低範圍警報
(Hi/L0)設定.
- 具有燈光及蜂鳴判別指示功能
(警報設定).
- 內建過載保護裝置.
- 工作電源：AC110V或220V(訂購時需註明)
- Size：280×210×90mm.



MO-2013 高精度微電阻計

- 4 1/2 大型液晶顯示器，具有背光功能.
- 測量範圍：0.001mΩ~19.999 KΩ
- 具有計算電纜線長度功能.
- 具有過高/過低範圍警報(Hi/L0)設定.
- 具有符號及蜂鳴判別指示功能
(警報設定).
- 工作電源：AC110或220V
(訂購時需註明).
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：280×210×90mm.



DI-6200 絕緣阻抗測試器 (高阻計)

- 測量範圍：
- 絕緣阻抗：
- 200MΩ/500V ±3%
- 1000MΩ/1000V ±3%
- 電阻：0.1Ω~200Ω. ±1%
- 內建過載保護及電力不足指示功能.
- 採用大型液晶顯示器.容易讀取.
- Size：170×127×78mm.



DI-6300 絕緣阻抗測試器 (高阻計)

- 測量範圍：
- 絕緣阻抗：200MΩ/100V,
- 200MΩ/250V, 200MΩ/500V,
- 1000MΩ/1000V. ±3%
- 交流電壓：0~600V. ±1%
- 電阻：0.1Ω~200Ω. ±1%
- 內建過載保護及電力不足指示功能.
- 採用大型液晶顯示器.容易讀取.
- Size：160×120×85mm.



DI-6400 絕緣阻抗測試計(高阻計)

- 高阻範圍：4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ.
- (100V/250V/500V/1000V)CAT III 1000V
- 電阻：0~400.0Ω/4000Ω.自動換檔.
- 導通蜂鳴測量.
- 交直流電壓：0~600.0V.
- 超大型顯示器，容易讀取.
- 自動放電迴路設計.
- 內建過載保護及電力不足指示.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：225×125×64mm.



ET-3000 接地電阻計

- 具有測量接地電阻及大地電壓功能.
- 測量範圍：
- 接地電阻 0.01Ω~1999Ω ±2%
- 大地電壓 0~199.9V. ±1%
- 手動開機及自動開機功能.
- 讀值鎖定及過載保護功能.
- Size：160×120×65mm.



RT-616 三相電源相位檢知器

- R.S.T三相電源檢知.
- 工作電壓範圍AC100V~660V.
- 工作頻率範圍45Hz~70Hz.
- 超大型液晶顯示器，
- 易於讀取及操作.
- 線路結構.電子式.
- Size：100×50×25mm.





DW-6160 瓦特 / 洩漏電流計

- 交直流電壓：0.1V~600.0V. $\pm 1\%$.
- 交流電流：0.01A~10.00A. $\pm 1\%$.
- 瓦特(AC)：0.1Watt~2500Watt. $\pm 1.5\%$.
- 洩漏電流(AC)：0.01mA~20.00mA. $\pm 1\%$.
- 電阻：1 Ω ~20.00 K Ω . $\pm 1\%$.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：224×125×65mm.



DW-6090A 電力分析儀 (功率計)

- 交直流電壓：0.1V~600V. $\pm 1\%$
- 交直流電流：0~10A. (外接CT可至2000A)
- 瓦特：1~6000Watt. (外接CT可至999.9KW)
- 功率因數 / $\cos \theta$ ：0.01~1.00. $\pm 1.5\%$
- 視在功率：0.01VA~9999VA. $\pm 1.5\%$
- 瓦特 / 小時：0.001Whr~9999K Whr.
- 頻率：10~999Hz. 電阻：1 Ω ~20K Ω .
- 讀 / 峰值鎖定，警報設定 (上 / 下限設定).
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：280×210×90mm.



DW-6063 精密型瓦特錶

- 測量範圍：
 - 瓦特：0.01~520.0瓦 (Watt).
 - 功率因數：0.01~1.00PF.
 - 交流電壓：90.0V~260.0V.
 - 交流電流：0.001A~2.000A.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購)
- Size：185×88×40mm.



DW-6163 瓦特錶

- 測量範圍：
 - 瓦特：0~6000瓦 (Watt).
 - 功率因數：0.01~1.00PF.
 - 交流電壓：0V~600V.
 - 交流電流：0A~10.00A.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購)
- Size：185×88×40mm.



FC-2500A 掌上型計頻器

- 8位數液晶顯示器.
- 測量範圍 (頻率)：10Hz~2500MHz.
- 測量範圍 (週期)：10Hz~10MHz
- 精確度： $\pm 4\text{ppm}$.
- 可記錄最大值、最小值及平均值.
- 讀值鎖定功能.
- 具有比較值 (相對值) 功能.
- Size：173×80×35mm.



FC-2700 桌上型計頻器

- 8位數大型液晶顯示器.
- 時基震盪採用高品質 TCXO O.S.C.
- 測量範圍 (頻率)：10Hz~2700MHz.
- 測量範圍 (週期)：10Hz~10MHz
- 精確度： $\pm 2\text{ppm}$.
- 可記錄最大值、最小值及平均值.
- 具有比較值 (相對值) 功能.
- 讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：280×210×90mm.



RT-606 三相電源相位檢知器

- R.S.T三相電源相位檢知.
- 工作電壓範圍：AC100V~660V.
- 工作頻率範圍：45Hz~70Hz.
- 線路結構：電子式.
- 保險絲規格：250mA/250V.
- Size：100×50×25mm.



RT-608 三相電源 / 馬達檢相器

- R.S.T三相電源相位檢知.
- 三相馬達相位測試,檢知.
- 工作電壓範圍：AC100V~660V.
- 工作頻率範圍：45Hz~70Hz.
- 線路結構：電子式.
- Size：150×85×40mm.





PHB-318 溫溼度 / 氣壓 / 露點計

- 溼度：10%~95%(RH)
- 大氣壓力：10.0~1100hPa.
- 露點溫度：-25.3~48.9°C.
- 溫度：0~50.0°C.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 攝氏/華氏單位切換.
- Size：210×80×50mm.



LM-81HT 掌上型溫溼度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作.
- 測量範圍：溼度10~95%R.H.
溫度0~50.0°C (32~122°F).
- 精確度：溼度 $\pm 4\%$ ，溫度 $\pm 1.2^\circ\text{C}$.
- 雙視窗顯示器，可同時顯示溼度 / 溫度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- Size：156×60×33mm.



HT-305 溫溼度計+露點計

- 溼度範圍：0~95.0% $\pm 3\%$.
- 溫度範圍：0°C~50.0°C $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.3~48.9°C.
- 雙視窗顯示器，同時顯示溼度及溫度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- Size：135×60×33mm.



HT-315 溫溼度計 + 露點計

- 溼度範圍：0~95.00%.
- 溫度範圍：0~50.00°C.
- 露點範圍：-25.3~48.9°C.
- 雙視窗顯示器，同時顯示溫度/溼度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：135×60×33mm.



HD-3008 露點 / 溫溼度計+溫度計

- 溼度範圍：10.0~95.0% $\pm 3\%$.
- 溫度範圍：0~50.0°C $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.3~48.9°C.
- TYPE K範圍：-100.0~1300.0°C $\pm 0.2^\circ\text{C}$.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- 雙視窗同時顯示測量溫溼度值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：195×68×30mm.



HT-3009 記憶式精密溫溼度+露點計

- 溼度範圍：0~100.00%R.H. $\pm 2\%$.
- 溫度範圍：0~50.00°C $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.30~48.90°C.
- 高解析度，溼度0.01%、溫度0.01°C.
- 可紀錄1000筆資料.
- 雙視窗同時顯示測量溫溼度值.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.



HT-3015 記憶式精密溫溼度+露點計

- 溼度範圍：0~95.00% $\pm 3\%$.
- 溫度範圍：0.01°C~50.0°C $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.30~48.90°C.
- 可紀錄1000筆資料.
- 雙視窗顯示器，同時顯示溼度及溫度值.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



YK-2005RH 記憶式溫溼度計+露點計

- 記錄16000筆資料，含時間紀錄(年月日時分秒).
- 溼度範圍：0~95.00%R.H. $\pm 3\%$.
- 溫度範圍：0°C~50.00°C $\pm 0.8^\circ\text{C}$.
- 露點範圍：-25.30~48.90°C.
- 溫度Type K：-50.0~1300.0°C $\pm 0.2^\circ\text{C}$.
- Type J：-100.0~1100.0°C $\pm 0.2^\circ\text{C}$.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.





SPM-1116SD 記憶式太陽能功率計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 測量範圍：
0.1~2000W/cm² ± 10 W/cm².
0.1~634Btu (ft²/h) ± 3Btu 或讀值 ± 5%.
- 餘弦校正 < 5° (角度 < 60° 時)
- 光譜範圍：400~1100nm.
- 自動記錄或手動記錄 (手動99筆) 功能.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size : 182×73×47.5mm.



LM-81LX 掌上型照度計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作.
- 測量範圍：0~20000LUX (照度).
0~2000Ft-cd (呎 / 燭光).
- 精確度：± 5%.
- 自動換檔功能.
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- Size : 156×60×33mm.



LX-101 照度計

- 測量範圍：
0~2000Lux.
2000~20000Lux.
20000~50000Lux.
- 精確度：± 5%.
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範.
- 色溫2856° K標準燈校正.
- Size : 108×73×23mm.



LX-103 照度計

- 測量範圍：
0~2000LUX/0~200.0Fc.
2000~20000LUX/200~2000Fc.
2000~50000LUX/2000~5000Fc.
- 精確度：± 5%.
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範.
- LUX (照度) / FC (呎 / 燭光) 單位切換.
- Size : 131×70×25mm.



LX-105 智慧型照度計

- 測量範圍：
0~2000Lux.0~200.0Fc.
2000~20000Lux.200~2000Fc.
20000~50000Lux.2000~5000Fc.
- 精確度：± 4%.
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範.
- 內建四種光源係數補償.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : 180×72×32mm.



LX-107 智慧型照度計

- 測量範圍：
0~100000LUX/0~10000Fc.
- LUX (照度) / Ft-cd (呎 / 燭光)
單位選擇切換.
- 精確度：± 5%.
- 可對不同光源做修正補償.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- 感光器光譜反應符合C.I.E規範.
- Size : 180×72×32mm.



LX-1102 照度計

- 測量範圍：
0.01~400000LUX/0.001~40000Fc.
- LUX(照度)/Fc(呎/燭光)單位選擇切換.
- 精確度：± 3%.
- 感光器光譜反應符合C.I.E.規範.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : 200×68×30mm.



YK-2005LX 記憶式照度計

- 記錄16000筆資料.含時間紀錄
(年月日時分秒).
- 測量範圍：
0.1~100000LUX/0.1~10000Fc.
- LUX(照度)/Ft-cd(呎/燭光)
單位選擇切換.
- 精確度：± 4%.
- 感光器光譜反應符合C.I.E.規範.
- 內建四種受光源係數補償.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size : 203×76×38mm.





LM-8000 風速 / 照度 / 溫溼度 / 溫度計

- 首創一機四功能，風速 / 照度 / 溫溼度 / 溫度計。
- 風速0.4~30.0米 / 秒，±3% (溫度0~50.0°C)
- 溼度10.0~95.0%，±4% (溫度0~50.0°C)
- 照度0~20000LUX，±5% (自動換檔)
- 溫度(K Type)-100.0°C~1300.0°C，±1%
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- 雙視窗顯示器，同時顯示風速 (溼度) / 溫度值。
- Size : 156×60×33mm。



LM-8102 風速 / 照度 / 溫溼度 / 溫度 / 噪音計

- 風速0.4~30.0米 / 秒，±3% (溫度0~50.0°C)
- 溼度10.0~95.0%，±4% (溫度0~50.0°C)
- 照度0~20000LUX，±5% (自動換檔)
- 溫度(K Type)-100.0°C~1300.0°C，±1%
- 噪音35~130dB (只有A頻率加權dB A)
- 雙視窗顯示器，同時顯示風速 (溼度) / 溫度值。
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size : 248×70×34mm。



LM-8020G 綠能風速 / 照度 / 溫溼度 / 溫度計

- 可由手搖發電機提供電源，亦可使用電池。
- 手搖發電機10秒以上，可提供短暫待測電量。
- 風速0.4~25.0米 / 秒，±3% (溫度0~50.0°C)
- 溼度10.0~95.0%，±4% (溫度0~50.0°C)
- 照度0~20000LUX，±5% (自動換檔)
- 溫度(K Type)-100.0°C~1300.0°C，±1%
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- 雙視窗顯示器，同時顯示風速 (溼度) / 溫度值。
- Size : 170×70×39mm。



LM-81AM 掌上型風速計

- 極為輕巧細緻的外觀設計，允許單手操作。
- 測量範圍：
0.4~30.0米 / 秒，80~5910英尺 / 分鐘。
1.4~108.0公里 / 小時，0.9~67.0英里 / 小時。
0.8~58.3海哩 / 小時。
- 精確度：≤20m/s ±3%，≥20m/s ±4%。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- Size : 156×60×33mm。



AM-4220 杯式風速計

- 測量範圍：0.9~35.0公尺 / 秒。
- 公尺 / 秒，英尺 / 分鐘，公里 / 小時，海哩 / 小時四種單位選擇。
- 杯式風速感應器，測得較大風速。
- 可記錄最大值 / 最小值功能。
- 外殼防水IP65等級。
- Size : 190×40×32mm。
(三杯式)



AM-4257SD 記憶杯式風速 / 溫度計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 風速範圍：0.9~35.0公尺 / 秒，±2%
- 風溫測量範圍：0~50.0°C，±0.8°C。
- 溫度Type K：-50~1300.0°C，±0.4°C
Type J：-50~1200.0°C，±0.4°C
- 雙視窗顯示，可同時顯示風速及溫度值。
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能。
- RS-232/USB連接介面。(軟體選購)
- Size : 182×73×47.5mm。



AM-4213 風速 / 溫度計 (迷你風葉)

- 風速範圍：0.8~12.0米 / 秒，2.8~43.2公里 / 小時，0.8~23.3海哩 / 小時，160~2358英尺 / 分鐘，1.8~26.8哩 / 小時。
- 風葉直徑：13mm。
- 溫度範圍：0°C~80.0°C (32°F~122°F)
- 精確度：風速：±2%，溫度：±0.8°C。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size : 180×72×32mm。



AM-4216 風速 / 風量 / 溫度計 (迷你風葉)

- 風速範圍：0.8~12.0米 / 秒，2.8~43.2公里 / 小時，0.8~23.3海哩 / 小時，160~2358英尺 / 分鐘，1.8~26.8哩 / 小時。風葉直徑：13mm。
- 風量範圍：CMM: 0~999900m³/min。
CFM: 0~999900 ft³/min。
- 溫度範圍：0°C~80.0°C (32°F~122°F)
- 精確度：風速：±2%，溫度：±0.8°C。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size : 180×72×32mm。





ABH-4225 風速/氣壓/溫溼度計

- 風速：0.4~30.0米/秒(五種單位選擇)
- 大氣壓力：10.0~1100hPa.
- 溫度：0~50.0°C.露點溫度:-25.3~48.9°C.
- 溫溼度：10%~95%(RH).
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定.
- 攝氏/華氏單位切換.
- Size：210×80×50mm.



AM-4200 迷你型風速計

- 測量範圍：
0.8~30.0公尺/秒.
2.8~108.0公里/小時.
1.6~58.0 海浬/小時.
160~5900英尺/分鐘.
- 精確度：±3%.
- Size：131×70×25mm.



AM-4203 智慧型風速溫度計

- 風速範圍：0.4~25.0公尺/秒.
1.4~90.0公里/小時. 0.9~55.9海浬/小時.
80~4930英尺/分鐘. 1.9~38.8哩/小時.
- 溫度範圍：0°C~50.0°C (32.0~122.0°F)
- 精確度：風速：±2%、溫度：±0.8°C.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 雙視窗同時顯示風速及溫度.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



AM-4204 熱線式風速計

- 風速範圍：0.2~20.0公尺/秒、0.7~72.0公里/小時、
40~3940英尺/分鐘、0.5~44.7哩/小時、0.4~38.8海浬.
- 溫度測量範圍：0~50.0°C (32.0~122.0°F)
- 精確度：風速：±5%、溫度：±0.8°C.
- 可伸縮式測棒，最長可延長至940mm.
- 雙視窗顯示，可同時顯示風速及溫度值.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



AM-4206 風速 / 風量 / 溫度計

- 風速範圍：0.4~25.0公尺/秒、1.4~90.0公里/小時、
0.9~55.9海浬/小時、80~4930英尺/分鐘、
1.9~38.8哩/小時.
- 風量範圍：CMM:0~999900m3/min.
CFM:0~999900 ft3/min.
- 溫度範圍：0°C~50.0°C (32°F~122°F)
- 精確度：風速：±2%、溫度：±0.8°C.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



AM-4206M 風速 / 風量 / 溫度計

- 風速範圍：0.4~35.0米/秒、1.4~126.0公里/小時、
0.9~78.3海浬/小時、79~6890英尺/分鐘、
0.8~68.0哩/小時.
- 風量範圍：CMM：0~999900m3/min.
CFM：0~999900 ft3/min.
- 溫度範圍：0°C~60.0°C(32°F~140°F)
- 精確度：風速:±2%,溫度:±0.8°C.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



YK-2005AM 記憶式風速 / 風量 / 溫度計

- 記錄16000筆資料.含時間紀錄(年月日時分秒).
- 風速範圍：0.4~30.0公尺/秒.±2%.
- 風量範圍：CMM：0~999900m3/min.
CFM：0~999900 ft3/min.
- 風溫測量範圍：0~50.0°C. ±0.8°C.
- 溫度Type K:-50.0~1300.0°C.±0.2%.
Type J：-100.0~1100.0°C.±0.2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.



YK-2005AH 記憶式熱線風速 / 風量 / 溫度計

- 記錄16000筆資料.含時間紀錄(年月日時分秒).
- 風速範圍：0.2~20.0米/秒.±5%.
- 風量範圍：CMM：0~999900m3/min.
CFM：0~999900 ft3/min.
- 風速溫度範圍：0°C~50.0°C. ±0.8°C.
- 溫度Type K：-50.0~1300.0°C.±0.2%.
Type J：-100.0~1100.0°C.±0.2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.





UVC-254 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長254nm.
- 測量範圍：0~199.9 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



UVA-365 紫外線光強度計

- 紫外線光中心波長365nm.
- 測量範圍：0~199.9 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.
0~1.999mW/cm².
0~19.99mW/cm².
- 精確度：±2%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



UV-340A 紫外線光強度計

- 紫外線波長範圍：
290~390nm(UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：
0~1999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.
10~19990 $\mu\text{W}/\text{cm}^2 \pm 4\%$.
- 分離式測棒設計，方便操作測量.
- 適用範圍廣泛，適用於紫外線燈具測量、
曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用……等.
- Size：131×70×25mm.



SP-82UV 紫外線強度計

- 紫外線波長範圍：250~390nm(UVA&UVB)
- 紫外線強度範圍：0~1999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.
2~19.99mW/cm².
- 輕巧單體設計，方便操作測量.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- 適用範圍廣泛，適用於陽光監測、紫外線
燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫
療設備檢測使用……等.
- Size：120×45×20mm.



AM-4205A 風速 / 溫溼度 / 溫度計

- 風速範圍：0.4~25.0公尺/秒，1.4~90.0公里/小時，0.9~55.9海
浬/小時，80~4930英尺/分鐘，1.9~38.8哩/小時±2%
- 溫溼度範圍：10~95.0%RH. ±3%.
0~50.0°C. ±0.8°C.
- 溫度範圍：Type K：-50~1300.0°C.
Type J：-50~1100.0°C.
- 附風速/風溫測棒及溫溼度測棒.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖
定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：180×72×32mm.



ST-50 50A/50mV 比流器

- 範圍：
交直流電流 (ACA/DCA) 0~50A.
- 交流 (AC) 輸出：1ACmV=1ACA
- 直流 (DC) 輸出：1DCmV=1DCA.
- Size：135×30×30mm
- 接受訂製特殊規格



DT-2234B 光電式轉速計

- 測量範圍：5.0~99999RPM.
- 測試距離：5~15公分. 最遠30公分.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：190×72×37mm.



DT-2235B 接觸式轉速計

- 測量範圍：0.5~19999RPM.
- 線速度測試範圍：0.05~1999.9公尺 / 分鐘.
0.2~6560英尺 / 分鐘.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：208×72×37mm.





DT-2230 光電/接觸兩用轉速計

- 光電範圍：5.0~99999RPM.
- 接觸範圍：0.5~19999PRM.
- 線速度範圍：0.05~1999.9公尺/分鐘.
0.2~6560英尺/分鐘.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大/最小/最後值.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：165×50×33mm.



DT-2236 光電 / 接觸兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 接觸測量範圍：0.5~19999RPM.
- 線速度測量範圍：0.05~1999.9公尺 / 分鐘.
0.2~6560英尺 / 分鐘.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：195×61×38mm.



DT-2259 光電 / 閃頻兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 閃頻測量範圍：100.0~1000FPM/RPM.
1000~10000 FPM/RPM.
10000~99999 FPM/RPM.
- 閃頻採用超高亮度LED.省電耐用.
- 精確度：±0.1%
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- 攜帶型 (電池1.5V×4)
- Size：215×65×38mm.



DT-2239A 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：100.0~10000RPM/FPM.
- 精確度：±0.05%.
- 4位數紅色LED顯示器.
- 工作電源：AC110V或220V選擇.
(訂購時需註明)
- 旋轉式旋鈕調整，操作簡易.
- Size：210×120×120mm.



DT-2249A 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：60~30000RPM/FPM.
- 精確度：±0.05%.
- 5位數紅色LED顯示器.
- 具有飛梭旋鈕及按鍵式雙模調整轉速.
- 工作電源：AC110V或220V選擇.
(訂購時需註明)
- Size：210×120×120mm.



DT-2269 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：20.0~10500RPM/FPM.
0.003~175.0Hz.
- 精確度：±0.5%.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 兩組設定值記憶功能.
- 採按鍵設定模式設計、操作簡易、迅速.
- 工作電源：AC110V或220V
(訂購時需註明)
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：210×120×120mm.



DT-2289 閃光同步儀+光電式轉速計

- 測量範圍：閃頻：100~15000RPM.(±0.05%)
光電：10~99999RPM.(±0.05%)
- 閃頻採用高亮度氙光燈管.
- 液晶顯示器,具有背光顯器功能.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 光電式轉速測量,採用紅色雷射光投射.
- 工作電源：1號電池×4或DC9伏特.(Adapter)
- Size：210×120×120mm.



DT-2299 閃光同步儀+光電式轉速計

- 測量範圍：閃頻：100~99999RPM.(±0.05%)
光電：10~99999RPM.(±0.05%)
- 閃頻採用高亮度白光LED，省電耐用.
- 液晶顯示器，具有背光顯器功能.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 光電式轉速測量,採用紅色雷射光投射.
- 工作電源：1號電池×4或DC9伏特.(Adapter)
- Size：210×120×120mm.






DM-9020 經濟型數字電錶

- 3 1/2 液晶顯示器，最大顯示值1999.
- 交直流電壓 (AC/DC) : 0~600V. $\pm 0.8\%$.
- 交直流電流 (AC/DC) : 0~2A. $\pm 1.2\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~20M Ω . $\pm 1\%$.
- 電晶體測試 (hFE)，二極體測試.
- Size : 120×72×37mm.



DM-9982G 綠能智慧型電錶

- 可由手搖發電機提供電源，亦可使用電池.
- 手搖發電機10秒以上，可提供短暫待測電量.
- 交直流電壓: 0.001V~600.0V.
- 電阻 : 0.1 Ω ~6M Ω .
- 電容 : 0.001nF~60.00 μ F.
- 二極體、導通蜂鳴測量
- 電壓、電阻自動換檔.
- 交直流電壓自動判別，免切換.
- Size : 152×78×45mm.



DM-9960 智慧型自動換檔電錶

- 4000位數顯示器，具有類比刻度顯示.
- 交直流電壓 : 0.1mV~1000V. $\pm 0.8\%$ 或1%.
- 交直流電流 : 0.1 μ A~10A. $\pm 1\%$.
- 電阻 : 0.1 Ω ~40M Ω . $\pm 1.5\%$.
- 頻率 : 1Hz~40MHz. $\pm 0.5\%$.
- 電容 : 1pF~40mF. $\pm 3\%$.
- 溫度 : -20°C~750°C. $\pm 1\%$.
- CAT III 1000V
- RS-232輸出介面 (軟體選購).
- Size : 185×88×40mm.



DM-9961 多功能自動換檔電錶

- 4000位數液晶顯示器，真均方根值 (True RMS).
- 交直流電壓 : 0.1mV~1000V. $\pm 0.8\%$ 或1%.
- 交直流電流 : 0.1 μ A~10A. $\pm 1\%$.
- 電阻 : 0.1 Ω ~40M Ω . $\pm 1.5\%$.
- 頻率 : 1Hz~40MHz. $\pm 0.5\%$.
- 電容 : 1pF~40mF. $\pm 3\%$.
- 導通蜂鳴及二極體測試.
- CAT III 1000V
- Size : 185×88×40mm.



DM-9080 專業型數字電錶

- 3 1/2 大型液晶顯示器.
- 交直流電壓 : 0~600V. $\pm 0.8\%$.
- 交直流電流 : 0~10A. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~20M Ω . $\pm 0.8\%$.
- 電晶體測試 (hFE)，二極體測試.
- Size : 185×87×39mm.



DM-9090 多功能數字電錶

- 交直流電壓 : 0~600V. $\pm 0.8\%$.
- 交直流電流 : 0~10A. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~20M Ω . $\pm 0.8\%$.
- 電容 : 0.1pF~20 μ F. $\pm 2.5\%$.
- 溫度 : -40°C~1000°C (0~1800°F) $\pm 1\%$.
- 頻率、電晶體、二極體、導通蜂鳴測試.
- Size : 185×87×39mm.



DM-9027T 高精度數字電錶

- 4 1/2 液晶顯示器，真均方根值 (True RMS).
- 交直流電壓 : 0~600V. $\pm 0.2\%$.
- 交直流電流 : 0~10A. $\pm 0.5\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~20M Ω . $\pm 0.3\%$.
- 電晶體 (hFE)，二極體、導通蜂鳴測試.
- 讀值鎖定功能.
- Size : 185×87×39mm.



DM-9680 智慧型數字電錶

- 3 1/2 大型液晶顯示器.
- 交直流電壓 : 0~600V. $\pm 0.8\%$.
- 交直流電流 : 0~10A. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~20M Ω . $\pm 0.8\%$.
- 電晶體 (hFE)、二極體、導通測試.
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購).
- Size : 185×87×39mm.





LCR-9063 經濟型LCR錶

- 3 1/2 液晶顯示器，最大顯示值1999.
- 電感：1 μ H~20H.5檔. $\pm$ 3%.
- 電容：1 pF~200 μ F.6檔. $\pm$ 3%.
- 電阻：0.1 Ω ~20M Ω .6檔 $\pm$ 2%.
- Size：120×72×37mm.



LCR-9083 專業型LCR錶

- 3 1/2 大型液晶顯示器，最大顯示值1999.
- 可測電感、電容、電阻及二極體測試.
- 電感：1 μ H~20H，分為5檔.
- 電容：1pF~200 μ F，分為6檔.
- 電阻：0.1 Ω ~20M Ω ，分為6檔.
- Size：185×87×39mm.



LCR-9183 專業型LCR錶

- 19999/1999位數雙視窗顯示器.
- 自動判別電感/電容/電阻及測量.
- 電感：200.00 μ H~2000.0H.
- 電容：2000.0 pF~2.000mF.
- 電阻：20.000 Ω ~200.0M Ω .
- 串聯/並聯測量模式選擇.
- DCR模式200.0~200.0M Ω .
- 測量頻率點：100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz.
- 測量Ls/Lp/Cs/Cp及D/Q/ θ /ESR參數.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- Size：193×88×41mm.



(選購品)

DM-9023 專業型電容錶

- 3 1/2 大型液晶顯示器.
- 測量範圍：0.1pF~20000 μ F.
- 分為9個選擇檔.
- 精確度： $\pm$ 0.5%.
- 有歸零調整功能.提高精確度.
- 輸入保護：200mA/DC50V.
- Size：185×87×39mm.



SMDA-22 SMD測試器

- SMD零件(電感/電容/電阻)專用測試夾.
- LCR-9183/LCR-9184專用測試器.



SMDC-21 SMD測試夾

- SMD零件(電感/電容/電阻)專用測試夾.
- LCR-9183/LCR-9184專用測試夾.



DM-9030 汽車引擎轉速錶

- 引擎轉速：500~10000RPM. $\pm$ 1.2%.
- 交直流電壓：0~600V. $\pm$ 0.8%.
- 交直流電流：0~10A. $\pm$ 1.5%.
- 電阻 (Ω)：0~20M Ω . $\pm$ 0.8%.
- 頻率：0.1Hz~20KHz. $\pm$ 1%.
- 溫度：-20°C~750°C (0~1400°F) $\pm$ 1%.
- 白金閉角. % (百分比)測量.
- Size：185×87×39mm.



IP-09 引擎轉速感應夾



RGB-1002 色彩分析儀

- 量測顯示：RGB值及HSL值.
- 使用光譜分析法，判定待測物之色彩成分比.
- 色彩分析：R紅色：0~1023.
G綠色：0~1023.
B藍色：0~1023.
- 待測物品：
不發光體：如紡織品、紙張、皮革製品...等.
發光體：如CRT、液晶螢幕、發光二極體、電燈...等.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：203×76×38mm.





DV-101 直流電壓錶

- 數位式檯面用直流電壓錶。
- 測量範圍：0~200mV (解析度0.1mV)
0~2V (解析度0.001V)
0~20V (解析度0.01V)
0~200V (解析度0.1V)
- 精確度：±0.8%。
- 超大型液晶顯示器，容易讀取。
- Size：147×117×47mm。



AV-102 交流電壓錶

- 數位式檯面用交流電壓錶。
- 測量範圍：0~2V (解析度0.001V)
0~20V (解析度0.01V)
0~200V (解析度0.1V)
0~600V (解析度1V)
- 精確度：±1%。
- 超大型液晶顯示器，容易讀取。
- Size：147×117×47mm。



DA-103 直流電流錶

- 數位式檯面用直流電流錶。
- 測量範圍：0~2mA (解析度0.001mA)
0~20mA (解析度0.01mA)
0~200mA (解析度0.1mA)
0~5A (解析度0.01A)
- 精確度：±1%。
- 超大型液晶顯示器，容易讀取。
- Size：147×117×47mm。



AA-104 交流電流錶

- 數位式檯面用交流電流錶。
- 測量範圍：0~2mA (解析度0.001mA)
0~20mA (解析度0.01mA)
0~200mA (解析度0.1mA)
0~5A (解析度0.01A)
- 精確度：±1.5%。
- 超大型液晶顯示器，容易讀取。
- Size：147×117×47mm。



RBOX-408 電阻箱

- 提供確實可信賴的電阻值。
- 採小型化之設計，易於攜帶。
- 1Ω~11111110Ω，提供寬範圍的電阻值。
- 採滑動開關設計，可用開關增減電阻值。
- 精確度：±1%。
- Size：147×117×51mm。



CBOX-406 電容箱

- 提供確實可信賴的電容值。
- 採小型化之設計，易於攜帶。
- 100pF~11.111μF，提供寬範圍的電容值。
- 採滑動開關設計，可用開關增減電容值。
- 精確度：±5%。
- Size：147×117×51mm。



LBOX-405 電感箱

- 提供確實可信賴的電感值。
- 採小型化之設計，易於攜帶。
- 10μH~111.1mH，提供寬範圍的電感值。
- 採滑動開關設計，可用開關增減電感值。
- 精確度：±5%。
- Size：147×117×51mm。



PH-202 檯面式酸鹼計

- 測量範圍：0~14.00PH。
- 精確度：±0.2PH。
- 校正調整：PH-4 (斜率調整)。
PH-7 (零點調整)。
- 正面具有防水功能。
- Size：147×117×45mm。





DL-6054 洩漏電流測試鉤錶

- 交流電流(AC) : 0.1mA~200mA.
0.01A~20A.
0.1~200A
- 精確度 : $\pm 1.5\%$.
- 讀值鎖定功能.
- 鉤部口徑19mm.
- Size : 180×47×35mm.



DL-9954 洩漏電流測量鉤錶 (自動換檔)

- 交流電流 : 0.01mA~120.0A. $\pm 1.5\%$.
- 交直流電壓 : 0.1mV~600V. $\pm 1\%$.
- 電阻 : 0.1 Ω ~40M Ω . $\pm 1\%$.
- 鉤部口徑25mm.
- 讀值鎖定及導通蜂鳴測試.
- Size : 190×64×33mm.



CM-9930/CM-9930R 多功能交直流鉤錶

- 交直流電流 : 0.1A~2000A. $\pm 2\%$.
- 交直流電壓 : 0.001V~1000V. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0.1 Ω ~40M Ω . $\pm 1\%$.
- 電容 : 10pF~50 μ F. $\pm 3\%$.
- 頻率 : 0.01Hz~100KHz. $\pm 1\%$.
- 真均方根值(True RMS), 自動換檔.
- 鉤部口徑60mm.
- DCA按鍵式歸零, 背光顯示功能.
- CM-9930R RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size : 255×73×38mm.



CM-9940 迷你交直流鉤錶

- 交直流電流 : 0.1A~600A. $\pm 2\%$.
- 交直流電壓 : 0.001V~600V. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0.1 Ω ~40M Ω . $\pm 1\%$.
- 頻率 : 0.01Hz~100KHz. $\pm 1\%$.
- 自動換檔、二極體及導通測試.
- 鉤部口徑30mm.
- DCA按鍵式歸零, 讀值鎖定.
- Size : 178×64×33mm.



CM-9941 智慧型交流鉤錶

- 交流電流 : 0.01A~600.0A.
- 交直流電壓 : 0.001V~600.0V.
- 電阻 : 0.1 Ω ~6M Ω .
- 電容 : 0.001nF~60.00 μ F.
- 頻率 : 40Hz~1KHz.
- 電壓、電流、電阻自動換檔.
- 交直流電壓自動判別, 免切換.
- 鉤部口徑30mm.
- Size : 178×64×33mm.



CM-9942G 綠能智慧型交流鉤錶

- 可由手搖發電機提供電源, 亦可使用電池.
- 手搖發電機10秒以上, 可提短暫停測電量.
- 交流電流 : 0.1A~1000A. $\pm 2\%$.
- 交直流電壓 : 0.001V~600.0V. $\pm 1\%$.
- 電阻 : 0.1 Ω ~6M Ω . $\pm 1\%$.
- 電容 : 0.001nF~60 μ F. $\pm 3\%$.
- 頻率 : 40Hz~1KHz. $\pm 3\%$.
- 鉤部口徑 : 45mm.
- Size : 228×85.7×45.6mm.



lift extend rotate

DM-6046 交直流鉤錶

- 交直流電流 : 0.1A~1000A. $\pm 1.5\%$.
- 交直流電壓 : 0.1mV~600V. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω) : 0~2000 Ω . $\pm 1\%$.
- 讀值鎖定功能.
- 鉤部口徑32mm.
- Size : 230×70×36mm.



FT-9950 叉式多功能鉤錶

- 交直流電流 : 0.1A~200.0A. $\pm 2\%$.
- 交直流電壓 : 0V~600V. $\pm 0.8\%$.
- 電阻 : 0.1 Ω ~200.0 Ω . $\pm 1\%$.
- 叉式電流測量, 操作快速簡易.
- 叉式測量口徑15mm.
- 峰值 / 讀值鎖定及導通蜂鳴測試.
- Size : 176×60×35mm.





DM-6055C 多功能交直流鉤錶

- 交直流電流：0.1A~1000A. $\pm 1.5\%$.
- 交直流電壓：0.1V~600V. $\pm 0.8\%$.
- 電阻 (Ω)：0~2000 Ω . $\pm 1\%$.
- 溫度：-40°C~750°C $\pm 1\%$.
- 讀值鎖定、峰值鎖定功能.
- 鉤部口徑32mm.
- Size：230×70×36mm.



DM-6056 交直流鉤錶

- 交直流電流：0.1A~1000A. $\pm 2\%$.
- 交直流電壓：0.1mV~600V. $\pm 0.8\%$.
- 電阻 (Ω)：0~2000 Ω . $\pm 1\%$.
- 讀值鎖定及峰值鎖定功能.
- 鉤部口徑32mm.
- Size：230×70×36mm.



PC-6009/PC-6010 鉤式功率錶

- 交流瓦特(AC)：
PC-6009：0~10000Watt $\pm 3\%$.
PC-6010：20~100K Watt $\pm 3\%$.
- 鉤式交流電流(AC)：0~600A. $\pm 2\%$.
- 直流電壓(DC)：0~200V. $\pm 0.8\%$.
- 交流電壓(AC)：0~600V. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω)：0~2000 Ω . $\pm 1\%$.
- 鉤部口徑37mm.
- Size：230×74×38mm.



DM-6052 迷你型交直流鉤錶

- 交直電流(AC/DC)：0~200A. $\pm 1.2\%$.
- 直流電壓(DC)：0~200V. $\pm 0.8\%$.
- 交流電壓(AC)：0~500V. $\pm 1\%$.
- 電阻 (Ω)：0~200 Ω . $\pm 1\%$.
- 讀值鎖定功能.
- 鉤部口徑19mm.
- Size：180×47×35mm.



CA-502 交直流電流鉤部轉換器

- 範圍：交直流電流 (ACA/DCA)
0~200.0A / 0~1000A兩檔.
- 交流 (AC) 輸出：1ACmV=1ACA.
- 直流 (DC) 輸出：1DCmV=1DCA.
- 精確度： $\pm 1.5\%$.
- Size：190×64×33mm



CA-203 交直流電流鉤部轉換器

- 範圍：交直流電流(ACA/DCA)
0~200.0A / 0~2000A兩檔.
- 交流(AC)輸出：1ACmV=1ACA.
- 直流(DC)輸出：1DCmV=1DCA.
- 精確度： $\pm 1.5\%$.
- Size：210×64×33mm.



SL-4112 多功能噪音計

- 噪音範圍：30~130dB. ± 1.5 dB.
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- A&C頻率加權及時間加權選擇.
- 溫度範圍：Type K：-100~1300.0°C.
Type J：-100~1200.0°C.
- 選購EM-900P可測照度：0~20000LUX.
- 溫溼度：0~95.0%/0~50.0°C.
- 風速：0.4~25.0米/秒.
- 可記錄1600筆資料.
- 可記錄最大值，最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：245×68×41mm.



EM-900P
(選購品)

SL-4113G 綠能智慧型噪音計

- 可由手搖發電機提供電源，亦可使用電池.
- 手搖發電機10秒以上，可提供短暫待測電量.
- 測量範圍：30~130dB (分貝).
- 符合國際規範IEC61672Class2.
- A&C頻率加權測量選擇.
- 時間加權選擇，快&慢選擇.
- 自動換檔及手動換檔選擇.
- 峰值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- RS-232/USB連接介面及AC電壓信號輸出.
- Size：240×69×38mm.





SL-4030 噪音計 (口袋型)

- 測量範圍：30~130dB(分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 精確度：±1.5dB(94 dB/1KHz)
- 反應時間：快速：0.2秒、慢速：1.5秒.
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- A/C加權網路測量選擇. (Weighting)
- 可抓取最大噪音值功能.
- 交流/直流電壓訊號輸出,可外接記錄器.
- Size : 207×69×37mm.
- DC ADAPTER



SL-4001 噪音計

- 測量範圍：30dB~130dB (分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 精確度：±1.5dB (94dB/1KHz)
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- 反應時間：快速：0.2秒、慢速：1.5秒.
- A/C加權網路測量選擇. (Weighting)
- 可抓取最大測量值功能.
- 交流 / 直流訊號輸出，可外接記錄器.
- Size : 245×80×35mm.



SL-4010 噪音計

- 測量範圍：35dB~130dB (分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 精確度：±1.5dB (94dB/1KHz)
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- 讀值鎖定功能.
- A 加權網路測量.(dB A)
- Size : 255×70×28mm.



SL-4011 噪音計

- 測量範圍：30dB~130dB (分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 精確度：±1.5dB (94dB/1KHz)
- 反應時間：快速：0.2秒、慢速：1.5秒.
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- A/C 加權網路測量選擇. (Weighting)
- 可抓取最大測量值功能.
- 交流 / 直流訊號輸出，可外接記錄器.
- Size : 255×70×28mm.



SL-4012 智慧型噪音計

- 測量範圍：30~130dB.(分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- A&C頻率加權測量選擇.
- 時間加權選擇、快&慢選擇.
- 自動換檔及手動換檔選擇.
- 峰值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB連接介面及AC電壓信號輸出.
- Size : 268×68×29mm.



SL-4013 分離式噪音計

- 測量範圍：30~130dB (分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 符合國際規範 IEC61672 Class2.
- A&C頻率加權及時間加權快&慢選擇.
- 採分離式麥克風設計，可延伸2米長.
- 自動換檔及手動換檔選擇.
- 峰值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232/USB連接介面及AC電壓訊號輸出.
- Size : 195×68×30mm.



SL-4022 精密型噪音計

- 測量範圍：30~130dB(分貝).
- 測量頻率範圍：31.5~8000Hz.
- 精確度：±1dB(94 dB/1KHz)
- 符合國際規範 IEC61672 Class1.
- A&C頻率加權及時間加權快&慢選擇.
- 可抓取最大噪音值功能.
- AC電壓訊號輸出.
- Size : 260×87×36mm.



SC-941/SC-942 噪音計校正器

- 輸出音壓SC-941：94dB±0.8 dB.
- 輸出音壓SC-942：94dB±0.8 dB.
114 dB ±1.0 dB.
- 輸出頻率：1000Hz. ±5%.
- 可校正1英吋及0.5英吋麥克風頭.
- 內建電力不足指示功能.
- Size : 直徑50×長145mm.





FG-5000A/FG-20KG 拉壓力計

- 秤量範圍：FG-5000A：3~5000公克，±0.4%。
FG-20KG：0.01~20.00公斤，±0.5%
- FG-5000A-RS/FG-20KG-RS
有RS-232連接介面。
- 公克/盎司(磅)/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可捕捉瞬間最大荷重值。
- 手動歸零裝置，提高準確度。
- Size：227×83×39mm。



FG-5100 拉壓力計

- 秤量範圍：0.15~100.00公斤，±0.5%。
- 採外接式荷重元，運用多元化。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公斤/磅/牛頓單位選擇切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可捕捉瞬間最大荷重值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- 主機Size：209×88×43mm。
- 荷重元Size：130×51×18mm。



FG-5005/5020 拉壓力計

- FG-5005：3~5000公克，±0.4%。
FG-5020：0.02~20.00公斤，±0.5%。
- 顯示器有背光顯示功能。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公克/盎司/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可捕捉瞬間最大荷重值。
- 手動歸零裝置，提高準確度。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- Size：209×88×43mm。



FG-6100SD 記憶式拉壓力計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 秤量範圍：0.15~100.00公斤，±0.5%。
- 採外掛式荷重元，運用多元化。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公斤/磅/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可捕捉瞬間最大荷重值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：215×90×45mm



FG-6005SD/6020SD 記憶式拉壓力計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- FG-6005SD：3~5000公克，±0.4%。
FG-6020SD：0.02~20.00公斤，±0.5%。
- 拉力與壓力測量法選擇切換。
- 公克/盎司/牛頓單位切換。
- 反應時間選擇：快/0.2秒，慢/0.6秒。
- 可捕捉瞬間最大荷重值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- Size：215×90×45mm



FS-1001 拉壓力測試台

- 手動式拉壓力計測試台。
- 適用於20公斤以下拉壓力計。
- 最大測量行程350mm。
- 重量：8.72公斤。
- Size：640×330×300mm



TQ-8800 扭力計

- 測量範圍：0.01~15.00Kg-cm。
- 三種單位切換，公斤-公分/磅-英吋/牛頓-公分。
- 瞬間最大測量值鎖定功能。
- 具有取樣時間快/慢選擇。
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值。
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)。
- 主機Size：180×72×32mm。
- 扭力感應器Size：直徑48mm×長160mm。



TQ-8803 電子式扭力扳手

- 測量範圍：50~1000公斤/公分
- 三種單位選擇：公斤/公分，磅/吋，牛頓/公分。
- 精確度：±1%F.S.
- 警報值設定及蜂鳴警示功能。
- 測量值鎖定及背光顯示功能。
- 測頭尺寸：正方形3/8吋 (9.53mm)。
- Size：450×55×37mm





GB-100KG/150KG 數字計重秤

- 秤量範圍：GB-100KG (0.15~100.00公斤).
GB-150KG (0.3~150.0公斤).
- 解析度：GB-100KG (0.05公斤).
GB-150KG (0.1公斤).
- 精確度：±0.5%.
- 具有扣重功及歸零功能.
- 公斤及磅單位選擇切換.
- 秤盤尺寸：45×34公分.
- 顯示器尺寸：18.8×6.5×3.7公分.



GM-302/502/1002 口袋秤

- GM-302：300.00g×0.05g±0.05g.
- GM-502：500.0g×0.1g±0.1g.
- GM-1002：996.0g×0.2g±0.2g.
- 秤量單位切換，公克/盎司/台兩.
- 具有簡易計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能 (5分鐘未使用).
- Size：135×85×22mm.



GM-600G 計重秤

- 測量範圍：0.3~600.0g，解析度0.1克.
- 附料理專用秤盤，可適用於實驗室、辦公室用.
- 秤量單位切換，公克/盎司/台兩/PCS.
- 具有自動背光及計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能.
- Size：150×145×48mm.



GM-3KG 計重秤

- 測量範圍：3~3000g,解析度1克.
- 附料理專用秤盤，可適用於廚房用秤.
- 秤量單位切換，公克/磅/台斤/PCS.
- 具有自動背光及計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能.
- Size：150×145×48mm.



GM-300P/600P/1500P 精密型磅秤

- 秤量範圍：
300P：0.10~300公克×0.01公克.
600P：0.20~600公克×0.02公克.
1500P：0.50~1500公克×0.05公克.
- 精確度：±0.05%.
- 具有自我校正功能 / 計數功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- 秤盤尺寸：圓形 / 直徑120mm.
- Size：240×185×50mm.



GM-610P 精密型磅秤

- 秤量範圍：0.10~600.00公克
- 解析度：0.01公克.
- 精確度：±0.05%.
- 公克/盎司單位切換.
- 具有自我校正功能/計數功能.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購)
- 秤盤尺寸：圓形/直徑120mm.
- Size：240×185×70mm



GM-500/GM-501 數字磅秤

- 秤量範圍：0.3~500.0公克
- 解析度：0.1公克.
- 精確度：±0.1%.
- 具有扣重，歸零功能.
- 公克 / 盎司單位切換.
- RS-232輸出介面.(軟體選購GM-500)
- Size：240×185×50mm



GM-5000/GM-5001 數字磅秤

- 秤量範圍：3~5000公克.
- 解析度：1公克.
- 精確度：±0.3%.
- 具有扣重，歸零功能.
- 公克 / 盎司單位切換.
- RS-232輸出介面.
(軟體選購GM-5000)
- Size：240×185×50mm.





CT-2012 設定顯示錶

- 輸入信號線性直流4~20mA.
- 依照4~20mA信號源,顯示器能做-1999~9999設定調整.
- 兩組繼電器輸出(控制/警報).
- 適用路昌電子所生產之傳送器系列.
- 工作電壓: AC90V~264V(50/60Hz).
- 內建直流電壓12V輸出.
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×110mm.



PDT-2250 轉速控制顯示錶

- 測量範圍: 5~100000RPM.
- 可切換線速度測量(ft/min或m/min)
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- 可選購近接開關 PX-01或光電開關 PI-06.
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PTM-9957 溫度控制顯示錶

- 溫度範圍: PT-100: -199.9°C~850.0°C.
TYPE K: -100.0°C~1300°C. TYPE J: -100.0°C~1200°C.
TYPE T: -100.0°C~400.0°C. TYPE E: -100.0°C~900.0°C.
TYPE R: 0°C~1700°C. TYPE S: 0°C~1500°C
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PWA-6065 功率控制顯示錶

- 測量範圍(不外接CT/PT時)
瓦特: 0~6000瓦(WATT).(真均方根值測量)
交流電壓: 0V~600.0V(40~400Hz).
交流電流: 0A~10.00A(40~400Hz).
- 電流輸入可外接 CT.CT100A/5A 或 CT1000A/5A.
- 電壓輸入可外接PT測量使用.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PAA-6069 交流電流控制顯示錶

- 測量範圍(不外接CT時)
交流電流0A~10.00A(40~400Hz).
- 電流輸入可外接CT.CT100A/5A或CT1000A/5A.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PAV-6068 交流電壓控制顯示錶

- 測量範圍(不外接PT時)
交流電壓: 0V~600.0V(40~400Hz).
- 真均方根值測量.
- 電壓輸入可外接PT測量使用.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PPF-6066 功率因素控制顯示錶

- 測量範圍: 0.10~1.00PF.
- 解析度: 0.01PF.
- 輸入信號: 交流電壓: 0V~600.0V(40~400Hz).
交流電流: 0A~10.00A(40~400Hz).
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.



PVA-6067 視在功率控制顯示錶

- 測量範圍(不外接CT/PT時)
VA:0~6000VA.(真均方根值測量)
交流電壓: 0V~600.0V(40~400Hz).
交流電流: 0A~10.00A(40~400Hz).
- 電流輸入可外接CT.CT100A/5A或CT1000A/5A.
- 電壓輸入可外接PT測量使用.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電壓: AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面(軟體選購).
- Size: 96×48×107mm.





PPH-2108 酸鹼度控制顯示錶

- 酸鹼度範圍：0~14.00PH.
- 溫度範圍：-30~100°C.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電源：AC90~264V(50/60Hz).
- PH電極及感溫棒皆為選購品.
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：96×48×107mm.



(選購品)

PHT-3109 溫溼度控制顯示錶

- 溼度範圍：10~95.0% (R.H). ±3%.
- 溫度範圍：0~60.0°C. ±0.8%.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電源：AC90~264V (50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：96×48×107mm.



PPS-9312 壓力控制顯示錶

- 主機適用 2, 5, 10, 20, 50, 100, 400Bar等壓力傳送器, (TR-PS2W-**BAR為選購品).
- 8種單位選擇切換：Bar, PSI, Kg/cm², inch/Hg, mm/Hg, inch/H₂O, meter/H₂O, Atmosphere.
- 上限或下限範圍設定及警報設定.
- 上限或下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 內建直流電壓12V輸出.
- 工作電源：AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：96×48×107mm.



PRS-2321 RS-232控制顯示錶

- 搭配路昌電子所生產具有RS-232輸出介面之儀錶.
- 接受RS-232訊號作顯示及控制.
- 可接受雙視窗顯示儀錶, 最多可達3視窗儀錶.(單一儀錶).
- 可同時收受兩組RS-232訊號做控制.(同一儀錶).
- 上限或下限範圍設定 (繼電器開/關).
- 內建兩組控制繼電器.
- 工作電源：AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面 (軟體選購).
- Size：96×48×107mm.



TR-ACV1A4 交流電壓傳送器

- 測量範圍：AC0~150V/0~300V.
- 兩種測量範圍供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-ACA1A4 交流電流傳送器

- 測量範圍：AC0~1A/0~5A.
- 兩種測量範圍供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-DCV1A4-XXV 直流電壓傳送器

- 測量範圍：DC200mV, 2V, 20V, 200V.
- 四種不同測量範圍之機種供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-DCA1A4-XXA 直流電流傳送器

- 測量範圍：
- DC200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 5A.
- 六種不同測量範圍之機種供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.





TR-AMT1A4 風速傳送器

- 測量範圍：0.4~30m/s.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附風速測棒一只.
- 工作電壓：AC90V~260V (50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-CDT1A4 電導傳送器

- 測量範圍：0~200 μ S, 0.2~2mS, 2~20mS.
- 三種測量範圍供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附電導電極一只.
- 工作電壓：AC90V~260V (50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-PHT1A4 酸鹼度傳送器

- 測量範圍：0~14PH.
- 輸出：直流4~20mA.
- PH電極為選購品.
- 工作電壓：AC90V~260V (50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-DOT1A4 溶氧傳送器

- 測量範圍：0~20mg/L.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附溶氧電極一只.
- 工作電壓：AC90V~260V (50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-SLT1A4 噪音(音量)傳送器

- 測量範圍：
30~80dB, 50~100dB, 80~130dB.
- 三種測量範圍供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附噪音感應器一只.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：94dB校正調整.



TR-RPM1A4 轉速傳送器

- 測量範圍：100~20000RPM.
- 兩種測量範圍供選擇.
- 適用光電或近接開關感應器
- 輸出：直流4~20mA.
- 轉速感應器為選購品.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-HZT1A4 頻率傳送器

- 測量範圍：45~65Hz.
- 輸入電壓範圍：AC50~300V.
- 輸出：直流4~20mA.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-HUM1A4 溼度傳送器

- 測量範圍：10~95%R.H.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附溼度測棒一只.
- 工作電壓：AC90V~260V (50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.





TR-TMK1A4 溫度傳送器(Type K)

- 測量範圍：0~500°C.
- 適用Type K 熱電偶測溫棒.
- 輸出：直流4~20mA.
- 測溫棒為選購品.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



(選購品)

TR-TMP1A4 溫度傳送器(Pt 100)

- 測量範圍：-100~400°C
- 適用TP-100測溫棒(Pt100Ω).
- 輸出：直流4~20mA.
- TP-100測溫棒為選購品.
- 工作電壓：AC90V~260V(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



(選購品)

TR-VBT1A4 振動傳送器

- 測量範圍：加速度0.5~200m/s².
速度：0.5~200mm/s.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附振動感應器一只.
- 工作電壓：AC90V~260V
(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-LXT1A4 照度傳送器

- 測量範圍：2000,20000,50000LUX.
- 三種測量範圍供選擇.
- 輸出：直流4~20mA.
- 附照度感應器一只.
- 工作電壓：AC90V~260V
(50/60Hz).
- 外部調整：歸零及斜率調整.



TR-PS2W-**BAR 兩線式壓力傳送器

- 七種型號供選擇. TR-PS2W-2BAR(0~2BAR)
TR-PS2W-5BAR(0~5BAR)
TR-PS2W-10BAR(0~10BAR)
TR-PS2W-20BAR(0~20BAR)
TR-PS2W-50BAR(0~50BAR)
TR-PS2W-100BAR(0~100BAR)
TR-PS2W-400BAR(0~400BAR)
- 工作電壓：DC9V~30V.輸出DC4~20mA.
- 精確度：±1%.
- Size：直徑22mm×長85mm.



MPS-384SD 記憶式壓力計

- 即時數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 需選購TR-PS2W-**BAR兩線式壓力傳送器.可同時使用三組壓力傳送器.同時顯示記錄.
- 輸入訊號：直流4~20mA.電源直流9伏特.
- 八種單位選擇：bar, psi, Kg/cm², mm/Hg, inch/Hg, meter/H₂O, inch/H₂O, Atmosphere.
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購)
- Size：132×80×32mm.



PS-93MA(DV)-XXBAR 壓力傳送器

- 五種型號供選擇：
PS-93MA(PS-93DV)2BAR(0~2BAR).
PS-93MA(PS-93DV)5BAR(0~5BAR).
PS-93MA(PS-93DV)10BAR(0~10BAR).
PS-93MA(PS-93DV)20BAR(0~20BAR).
PS-93MA(PS-93DV)50BAR(0~50BAR).
- PS-93MA輸出訊號：直流DC:4~20mA.
- PS-93DV輸出訊號：直流DC:0~100mV.
- 工作電源：直流DC9~30V.精確度：±1%.
- Size：直徑30mm×長85mm.



PIR-9959 紅外線溫度控制顯示錶

- 溫度範圍：0~400°C.
- 輸入訊號：直流4~20mA.電源直流9伏特.
- 兩線式紅外線溫度傳送器,TR-IR2W.
(D:S=20:1).放射率固定0.95.
- 上/下限範圍設定及警報設定.
- 上/下限設定及警報設定繼電器輸出.
- 工作電源：AC90~264V(50/60Hz).
- RS-232/USB連接介面.(軟體選購)
- Size：96×48×107mm.





CC-421 電壓 / 電流校正器

- 具有輸出及測量電流功能。
- 輸出直流電流：0~19.99mA或0~24.0mA。
- 負載500Ω，迴路電壓DC12V。
- 測量直流電流：0~19.99mA或0~24.0mA。
- 輸出直流電壓：-199.9mV~+199.9mV。
- 精確度：0~19.99mA $\pm 0.25\%$ 。
0~24.0mA $\pm 0.5\%$ 。
- Size：185×78×38mm。



CC-422 4~20mA電流校正器

- 輸出直流電流：0~19.99mA或0~24.0mA。
- 負載500Ω，迴路電壓DC12V。
- 精確度：0~19.99mA $\pm 0.25\%$ 。
0~24.0mA $\pm 0.5\%$ 。
- Size：185×78×38mm。



DR-99 DCV直流電壓錶頭

- 0~199.9mV、0~1.999V、0~19.99V、
0~199.9V、0~600V。五種範圍選擇。
- 精確度： $\pm 0.5\%$ 。
- 範圍能選擇調整、採跳針方式設定。
- 工作電源：AC110/220/240V。
- Size：96×48×104mm。



DR-99 ACV交流電壓錶頭

- 0~199.9mV、0~1.999V、0~19.99V、
0~199.9V、0~600V。五種範圍選擇。
- 精確度： $\pm 0.8\%$ 。
- 範圍能選擇調整、採跳針方式設定。
- 工作電源：AC110/220/240V。
- Size：96×48×104mm。



DR-99 DCA直流電流錶頭

- 0~199.9μA、0~1.999mA、
0~19.99mA、0~199.9mA、
0~1.999A、0~10.00A 6種範圍選擇。
- 精確度： $\pm 0.5\%$ 。
- 範圍能選擇調整、採跳針方式設定。
- 工作電源：AC110/220/240V。
- Size：96×48×104mm。



DR-99 ACA交流電流錶頭

- 0~199.9μA、0~1.999mA、
0~19.99mA、0~199.9mA、
0~1.999A、0~10.00A 6種範圍選擇。
- 精確度： $\pm 0.8\%$ 。
- 範圍能選擇調整、採跳針方式設定。
- 工作電源：AC110/220/240V。
- Size：96×48×104mm。



DT-2240D 盤面式轉速計 PX-01 近接開關 (TL-18P)

- 測量範圍：5.0~99990RPM。
- 精確度： $\pm 0.05\%$ 。
- 4位數紅色LED顯示器。
- 全自動換檔。
- 需搭配近接開關或光電開關。
- Size：96×48×104mm。



PX-01
(選購品)

FC-422D 數字頻率錶頭


- 測量範圍：0.5~500.0Hz。
- 輸入電壓範圍：AC5~250V。
- 取樣時間1秒。
- 精確度： $\pm 0.05\%$ 。
- 工作電源：AC110/220/240V。
- Size：96×48×104mm。





SW-U801-WIN 視窗版軟體 (光碟版)

- 適用安裝於微軟系統，98、XP及VISTA。
- 可做文字 / 圖表記錄分析。
- 可記錄65000筆資料。
- UPCB-01 RS-232電腦連接線。
- UPCB-02 RS-232電腦連接線。
- UPCB-04 RS-232電腦連接線。
- USB-01 USB介面電腦連接線

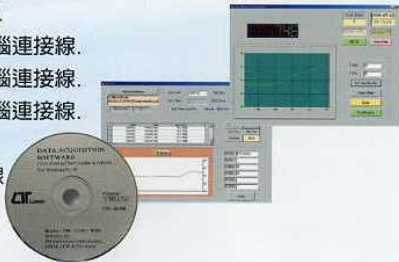

SW-808視窗版應用軟體

- 適用安裝於微軟系統，98、XP及VISTA。
- 可同時接1~4台路昌儀錶做記錄分析。
- 1~8組資料同時顯示及記錄功能。
- 僅可用USB-01傳輸線 (USB介面)。
- 可做文字及圖表記錄分析。
- USB-01傳輸線為選購品。



QRAE II PUMP 四用氣體偵測器

- 氧氣(O₂) : 0~30.0%。
- 可燃性氣體(LEL) : 0~100%。
- 一氧化碳(CO) : 0~1000ppm。
- 硫化氫(H₂S) : 0.0~100.0ppm。
- 直接讀取四種氣體濃度值。
- 偵測頭壽命約一年。
- 警報設定功能(上/下限設定)
- 主機Size : 125×72×50mm。



DL-9602SD 資料集錄器

- 適用路昌電子所生產具有RS-232輸出介面之儀錶。
- 即時將儀錶輸出數據記錄儲存於SD記憶卡，資料可下載到Excel，做圖表分析。(記憶卡選購)
- 內建時間功能、時間顯示及時間記錄功能。
- 自動記錄取樣時間：2秒~8時59分59秒。
- 手動記錄，即時記錄數據，可設定99組數據文件。
- 記錄筆數：可達數百萬筆數據資料。
- Size : 178×68×44mm。



Radalert 100 輻射偵測器

- 測量範圍：侖琴/小時(mR/hr):0.001~110。
西弗/小時(μSv/hr) : 0.01~1100。
每分鐘計量(CPM) : 0~350000。
每秒鐘計量(CPS) : 0~3500。
總計量(Total) : 0~9999000counts。
- 校正：銻Cesium137(gamma)。
- 精確度：±10% typical, ±15% max。
- 警報裝置及資料輸出功能。
- Size : 150×80×30mm。



TMS-724 光澤度計

- 光學系：60度計：入射角60度-受光角60度。
20度計：入射角20度-受光角20度。
- 測定面積：60度計：3×6mm (橢圓)。
20度計：3×4mm (橢圓)。
- 光源：發光二極體，波長890nm。
- 受光部：半永久性矽光極體。
- 測定範圍：0~100。
- 再線性：±5%FS
- 主機Size : 140×75×34mm。
光學系Size : 88×30×45mm。



testo 608-H1/H2 溫溼度計

- 測量範圍：H1溫度：0~50°C, ±0.5°C。
溼度：10~95%，±3% 露點：-20~50°C。
H2溫度：-10~70°C, ±0.5°C。
溼度：2~98%，±2% 露點：-40~70°C。
- 解析度：溫度 (0.1°C) 溼度 (0.1RH)
- 壁掛 / 桌立兩用、°C/°F單位選擇切換。
- 超大型液晶顯示器，同時顯示溫 / 溼度值。
- 可記錄最大及最小之溫 / 溼度值。
- Size : 120×89×40mm。



TH-05A 溫溼度計

- 溫度範圍：室內：0~50.0°C ±1°C。
室外：-50.0~70.0°C
- 溼度範圍：15~95%(R.H) ±5%
- 攝氏/華氏單位選擇切換。
- 室外溫度測量，附3米長測溫線。
- 桌立/壁掛兩用。
- 可記錄最大及最小之溫/溼度值。
- 自動顯示環境狀況乾燥/舒適/潮濕符號顯示。
- Size : 108×101×24mm。



GSM-120 GSM行動電話防盜系統

- 透過GSM行動電話完成家庭保全，沒有距離限制，使用者可以在世界任何地方監視家裡的門窗狀況。
- 當家中無線位置檢知器(磁簧開關)啟動時，警報器將發出警告聲，系統將使用GSM的短訊通知使用者。
- 標準配件：無線位置檢知器(DS-121) X 2個，警報器 X 1個。
- 除了標準配備的2個無線位置檢知器可以使用之外，使用者尚可以選購更多的無線檢知器來擴充使用，滿足現場環境的需求。
- 使用無線位置檢知器時，不需要任何的佈線，輕鬆DIY。
- 警報器亦有無線的產品，可供選購使用。
- 系統有內建一組繼電器，可以透過手機控制家中的電器設備。
- 內建保密防干擾裝置，非此系統設定之手機號碼，皆無法侵入此系統。
- Size : 193×149×46mm.



GSM-888 GSM行動電話遠端量測 / 控制 / 警示系統

- GSM行動電話系統結合工業傳送器 (DC4~20mA)，作遠端量測 / 控制 / 警示系統。
- GSM行動電話系統涵蓋區域，皆可使用此系統。
- 主機具有8組類比信號輸入、8組Relay輸出、8組偵測開關輸入。
- 利用GSM手機做無線雙向溝通，以簡訊為溝通介面，互傳訊息。
- 使用GSM手機做無線單向控制，以手機簡訊下達控制指令。
- 此系統具有警報警示功能，利用主機設定上 / 下限警示值。
- 內建保密防干擾裝置，非此系統設定之手機號碼，皆無法侵入此系統。
- 具有極佳之擴充性，可隨時更改輸入信號 (傳感器)，做新系統監控。
- 需插入一張SIM卡，方可操作使用。
- Size : 193×149×46mm.



	PH5011	PH5011A	COND5021	COND5022	TDS5031	ORP5041
產品名稱	酸鹼測試筆	酸鹼測試筆	電導測試筆	電導測試筆	總固體溶解量測筆	氧化還原測試筆
測量範圍	0~14.0PH	0~14.00PH	10~9990 μ s/cm	0~999 μ s/cm	10~9990ppm	$\pm$ 999mV
解析度	0.1PH	0.01PH	10 μ s/cm	1 μ s/cm	10ppm	1 mV
精確度	$\pm$ 0.2PH@25°C	$\pm$ 0.01PH@25°C	$\pm$ 1% FS	$\pm$ 1% FS	$\pm$ 1% FS	$\pm$ 5% FS
溫度補償	無	有	有	有	有	無
電 源	9伏特電池×1	9伏特電池×1	9伏特電池×1	9伏特電池×1	9伏特電池×1	9伏特電池×1
外觀尺寸	主機：158×40×34mm. 攜帶盒：165×100×40mm.					
重 量	約85公克 (主機) .					

代理商