


通信接口

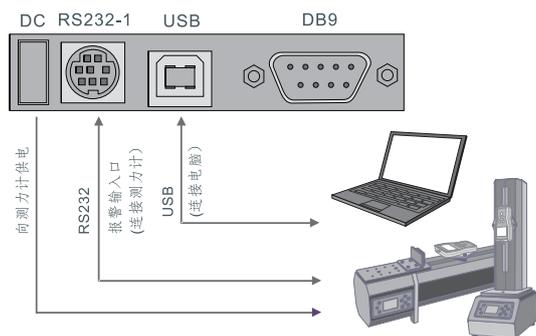

規格

型號	FTM-5032V(立式)
量程	50kg (500N)
行程	220mm
速度	可調範圍30~720mm/min
位移測量	解析度0.01mm、精度±0.2mm
操作模式	手動、程式編輯、往覆來回、定距移動
保護功能	拉力計及機台防呆保護
編程循環	三段式編程運行、位移循環 (D-循環)、力值循環 (F-循環)
輸出接口	USB-B(連接PC)、Rs232、警報輸出、RS232(連接拉力計)、直流供電DC5V, 0.5A(USB-A向拉力計供電)
操作環境	0~40°C, 20~80%RH
電源	AC100~240V, 1A
尺寸	630*320*180mm
淨重	13kg