


EFGS系列分離式拉壓力計

主要特点：

- 金屬外殼，耐用及精度的長期保持
- 觸控按鍵，確保精細的操作
- 顯示方向自動轉換，適合不同方向測量
- 測量單位：N、kgf、lbf、KN、tf
- 多種的測量模式
- 警報功能
- USB端口數據傳輸和充電



R型(選購)



S型(選購)



產品型號：


型 號	配用傳感器	量測範圍/解析度					
		N	kgf	lbf	KN	tf	
EFG10S-1K-S	ESP-F1K-S	1000/0.1	100/0.1	450/0.1	-	-	拉/壓
EFG10S-2K-S	ESP-F2K-S	2000/0.5	200/0.5	1100/0.5	-	-	
EFG10S-5K-S	ESP-F5K-S	5000/0.5	500/0.5	4500/1	-	-	
EFG10S-10K-S	ESP-F10K-S	10000/1	1000/1	2250/0.5	10/0.001	-	
EFG10S-20K-S	ESP-F20K-S	-	2000/0.5	4500/1	20/0.005	-	
EFG10S-10K-R	ESP-F10K-R	10000/1	1000/0.1	11K/0.001K	10/0.001	-	壓
EFG10S-20K-R	ESP-F20K-R	-	2000/0.5	22K/0.005K	20/0.005	-	
EFG10S-50K-R	ESP-F50K-R	-	5000/0.5	44K/0.01K	50/0.005	5/0.0005	
EFG10S-100K-R	ESP-F100K-R	-	-	-	100/0.01	10/0.001	
EFG10S-200K-R	ESP-F200K-R	-	-	-	200/0.05	50/0.005	

技術參數：

型號	EFGS
精度	±0.2%F.S
單位	N、kgf、lbf、KN、tf
顯示	160*128帶背光點陣LCD
過載能力	120%F.S
測量模式	跟蹤、峰值、自動峰值、第一峰值
採樣頻率	8KHz(峰值模式)、2KHz(跟蹤模式)
數據儲存	1000條
溫度影響	<0.03%F.S/°C
電源	3.6VDC Ni-MH可充電池
充電線/變壓器	USB/BM充電器，110~240VAC
輸出接口	USB,RS232
使用環境	-10~40°C，20~80%RH
外形尺寸	160*73*34mm
淨重	0.63kg

ESP-FXXK-S 測力傳器 (S型)

型 號	量 程	尺 寸				
		W	H	B	M	
ESP10S-1K-S	1KN	51	76.2	19	M12	
ESP10S-2K-S	2KN			25.4		
ESP10S-5K-S	5KN					
ESP10S-10K-S	10KN					
ESP10S-20K-S	20KN					

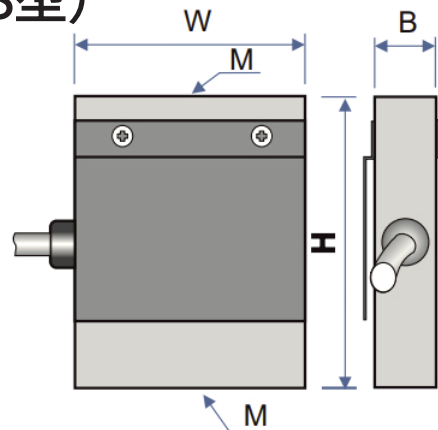

ESP-FXXK-R 測力傳感器 (R型)

型 號	量 程	尺 寸					
		D	d	L	H	D1	
ESP10S-10K-R	10KN	82	22	32	44	68	4-M8
ESP10S-20K-R	20KN						
ESP10S-50K-R	50KN						
ESP10S-100K-R	100KN						
ESP10S-200K-R	200KN	100	28	36	48	80	4-M8

