

形狀測定機

NEW PRODUCT INFORMATION

攜帶式表面粗糙度儀 Surftest SJ-210

新Surftest® SJ-210

攜帶式表面粗糙度儀結合高精度和量測速度等眾多的創新，在表面檢驗中創建一個新的卓越領導特點。




最美麗的蛻變 SJ-210新誕生



- 2.4"彩色液晶顯示螢幕，包括背光照明和特大字體。
- 顯示方向可依左、右手操作習慣，改變為垂直或橫向讀取。
- 彩色公差判斷，評價曲線與所有數據皆可以16種語言顯示。
- 支援定時測量功能。
- 支援密碼鎖保護功能。

Mitutoyo
Precision is our Profession

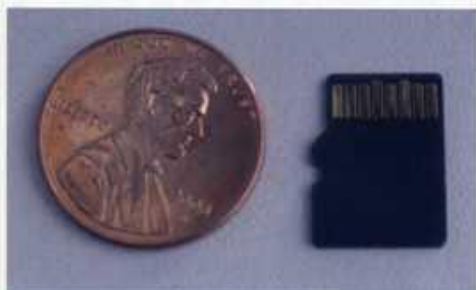

- 微型SD卡支援高容量可攜式數據儲存
- 可儲存高達 10,000筆結果
- 記憶卡也支援螢幕資訊



- 可選擇腳踏開關取代觸控螢幕量測
- 多樣的輸出選擇，包括RS-232C與USB

主要規格

型號		SJ-210
Order No.		0.75mN type 178-561-01A
量測範圍	X軸	17.5mm (5 inch*含前/後助走)
	Z軸	14200 μ m (-7900 μ m~+6300 μ m) [360 μ m (-200 μ m~+160 μ m)]
追蹤速度	量測速度	.01, .02, .03 in/s (0.25, 0.5, 0.75 mm/s)
	返回速度	.04 in/s (1 mm/s)
檢出器	測針尖端半徑	2 μ m
	最小範圍/解析度	1000 μ m / .08 μ m (25 μ m / 0.002 μ m)
	量測曲線	輪廓曲線 (P), 粗度曲線 (R), DF 曲線, R-Motif
	評價參數	Ra, Rq, Rz, Ry, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, Rpc, RSm, Rmax*1 Rz1max, S, HSC, RzJIS*2, Rppl, R Δ a, R Δ q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR
顯示部	GONG評斷	最大值, / 16% / 標準差
	樣本長度	.003, .01, .03, .1in (0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm)
	區間數	x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, 任意長度
	濾波	2CR75 / PC75 / Gaussian
	顯示語言	16種語言(含繁體中文)
	自動休眠功能	10-600 sec (自動休眠裝置當使用AC適配器時無效)
	輸入/輸出	USB, SPC, 印表機輸出, RS-232C, 腳踏開關, MicroSD
	LCD規格	2.4" 彩色 TFT, 背光 (320 x 240 pixels)
	粗糙度標準	JIS'82, JIS'94, JIS'01, ISO, ANSI, VDA
	測量結果顯示	垂直, 水平 (可轉換), 曲線, 圖形, 數值
	內置電池(鋰電)	充分充電約4小時 (約可測1,000次)

※本DM僅供參考・詳細內容及規格依本公司正式公告之型錄為準